



STB（セットトップボックス）接続時のブラビア設定

[ページ更新日]

2024年6月27日 更新

STB（セットトップボックス）と接続して
サイネージを運用するための推奨設定手順

おすすめのユースケース

1. 店舗/店頭のサイネージ利用
2. ショールーム/エントランスやイベント会場での利用
3. 多店舗/他箇所設置での利用

このページで案内するモデル/対応の
本体ファームウェアバージョン

FW-BZ**L	FW-BZ**J	FW-BZ40H
出荷時より	6.7240以降	6.7240以降

1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク (HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

1. 初期設定 (ようこそ)

ブラビアを最初に立ち上げると初期設定画面が出てきます

初期設定画面項目

項目	設定値
ようこそ 言語設定	日本語
AndroidスマートフォンでAndroid TVをセットアップしますか?	スキップ
Wi-Fi ネットワークの選択	後で設定する
省電力設定	切
本機の設置方法	お使いの環境に合わせて 選択してください
Apple AirPlayとHomeKit	次へ
かんたん初期設定を終了します	終了

実際の画面表示など初期設定詳細はこちら >

https://www.sony.jp/bravia-biz/technical/suggest/initialization.html?s_pid=jp_/bravia-biz/technical/suggest/stb_signage.html_1



1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク (HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

2. プロ設定モードへ移行

2-1 リモコンのホームボタンを押し、ホーム画面を表示

2-2 “アプリ”を選択し、“プロ設定”アイコンを選択




2-3 “プロ設定モード”を選択



1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク (HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

2-4 本機がプロ設定モードに切り換わります。よろしいですか?で“OK”を選択

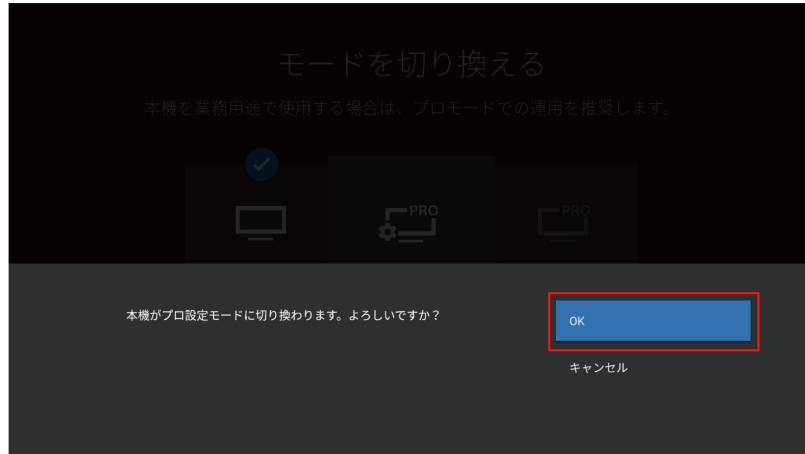

2-5 画面上部に"プロ設定中"と表示されることを確認する



1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク (HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

3. 一括設定

3-1 リモコンのホームボタンを押して、ブラビアのホーム画面を表示
“一括設定”のアイコンを起動



1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク(HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク(HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

3-2 お好みのモードを選択: ビビッドサイネージ/ナチュラルサイネージ/グラフィックスサイネージ/デモ

一括設定 プロ設定中

会議室 鮮やかなデジタルサイネージ用の設定です

ビビッドサイネージ 明るさセンサー:切
画質モード:スタンダード
入力: HDMI,アプリ(ビデオ),アプリ
オート画質モード:切

ナチュラルサイネージ 入力: HDMI
明るさ: 最大

グラフィックスサイネージ 入力: HDMI,アプリ(ビデオ),アプリ
RS232C制御設定:シリアル端子経由
IPコントロール-簡易IPコントロール:入
IPコントロール-認証: None(プロモードのときのみ有効です)
電源と省エネ設定-省エネ設定-電源オフにする時間: 設定しない
電源と省エネ設定-省エネ設定-省電力設定: 切
電源と省エネ設定-省エネ設定-無信号電源オフ: 切
本体ランプ(LED) -操作応答: 切

デモ

一括設定 プロ設定中

会議室 忠実に入力信号を表示するデジタルサイネージ用の設定です

ビビッドサイネージ 明るさセンサー:切
画質モード:グラフィックス
入力: HDMI,アプリ
オート画質モード:切

ナチュラルサイネージ 入力: HDMI
明るさ: 最大

グラフィックスサイネージ 入力: HDMI,アプリ
RS232C制御設定:シリアル端子経由
IPコントロール-簡易IPコントロール:入
IPコントロール-認証: None(プロモードのときのみ有効です)
電源と省エネ設定-省エネ設定-電源オフにする時間: 設定しない
電源と省エネ設定-省エネ設定-省電力設定: 切
電源と省エネ設定-省エネ設定-無信号電源オフ: 切
本体ランプ(LED) -操作応答: 切

デモ

一括設定 プロ設定中

会議室 自然な諧調表現のデジタルサイネージ用の設定です

ビビッドサイネージ 明るさセンサー:切
画質モード:カスタム
入力: HDMI,アプリ(ビデオ),アプリ
オート画質モード:切

ナチュラルサイネージ 入力: HDMI
明るさ: 最大

グラフィックスサイネージ 入力: HDMI,アプリ(ビデオ),アプリ
RS232C制御設定:シリアル端子経由
IPコントロール-簡易IPコントロール:入
IPコントロール-認証: None(プロモードのときのみ有効です)
電源と省エネ設定-省エネ設定-電源オフにする時間: 設定しない
電源と省エネ設定-省エネ設定-省電力設定: 切
電源と省エネ設定-省エネ設定-無信号電源オフ: 切
本体ランプ(LED) -操作応答: 切

デモ

一括設定 プロ設定中

会議室 表示される映像を引き立たせるための設定です

ビビッドサイネージ 明るさセンサー:切
画質モード:ダイナミック
入力: HDMI,アプリ(ビデオ),アプリ
オート画質モード:切


ナチュラルサイネージ 入力: HDMI
RS232C制御設定:シリアル端子経由
IPコントロール-簡易IPコントロール:入
IPコントロール-認証: None(プロモードのときのみ有効です)
電源と省エネ設定-省エネ設定-電源オフにする時間: 設定しない
電源と省エネ設定-省エネ設定-省電力設定: 切
電源と省エネ設定-省エネ設定-無信号電源オフ: 切

グラフィックスサイネージ

デモ

1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク(HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

3-3 標準より消費電力が増える可能性があります、でOKを選択

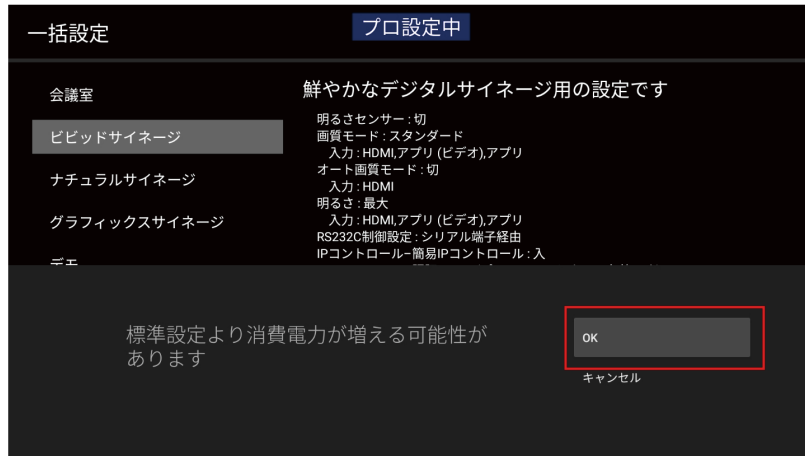

3-4 "しばらくお待ちください。"、と表示され、1分~2分でブラビア再起動

1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク(HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

4. ブラビア設定変更

4-1 リモコンのホームボタンを押して、ブラビアのホーム画面を表示
右上の歯車(設定)アイコンを選択



4-2 「プロ設定」を選択



1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク(HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

4-3 Pro Mode、NodeRuntimePrivilege、NodeRuntimeNormal、WebAppRuntimeへ、デバイスの写真、メディア、ファイルのアクセス許可の画面がでてくるのですべて“許可”する



1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク(HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

4-4 プロ設定項目が表示されるので、「AC起動設定」を「常にON」に設定



1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク(HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード




1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク(HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

4-5

プロ設定項目の中の「初期入力」をSTBを入力している「HDMI 1 *」に設定

*STBを「HDMI 1」に接続


※接続先のHDMI入力を変更する場合、初期入力の設定も合わせて変更してください

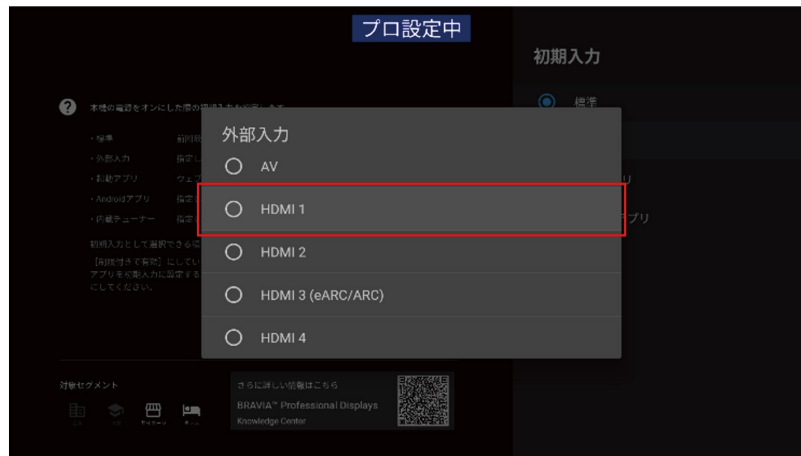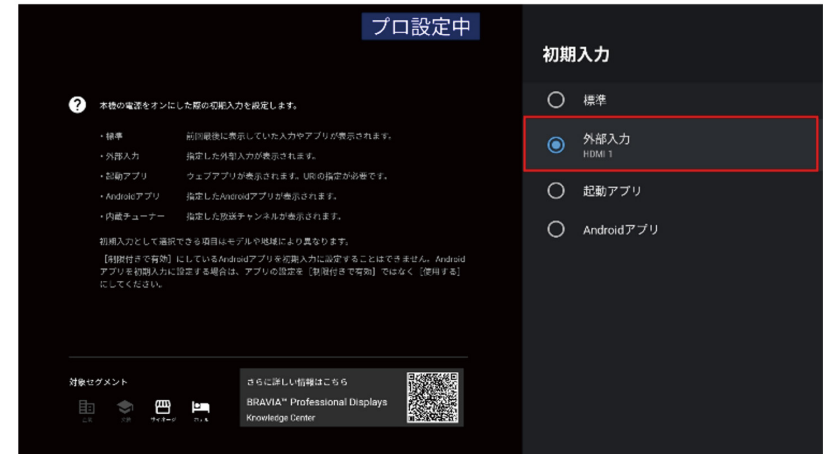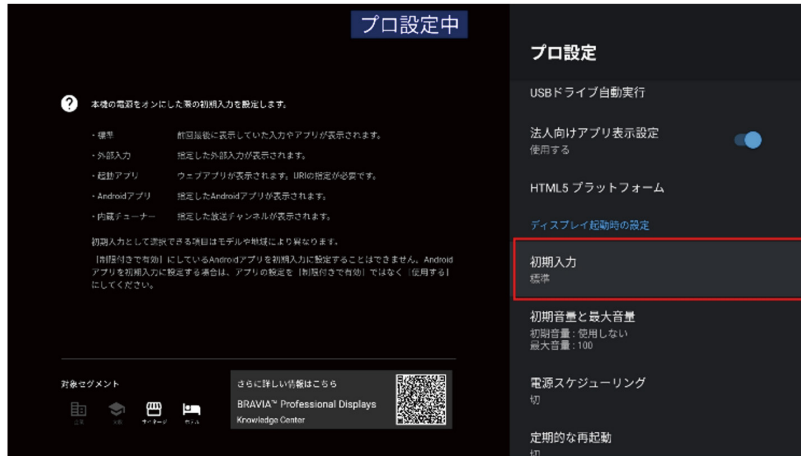


1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク (HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

4-6

リモコンのホームボタンを押して、ブラビアのホーム画面を表示
 右上の歯車（設定）アイコンを選択
 「リモコンとアクセサリ」 > 「Bluetooth」 > 「BluetoothをOFFにする」 > 「はい」を選択
 「Bluetooth」がオフ（グレー）になります

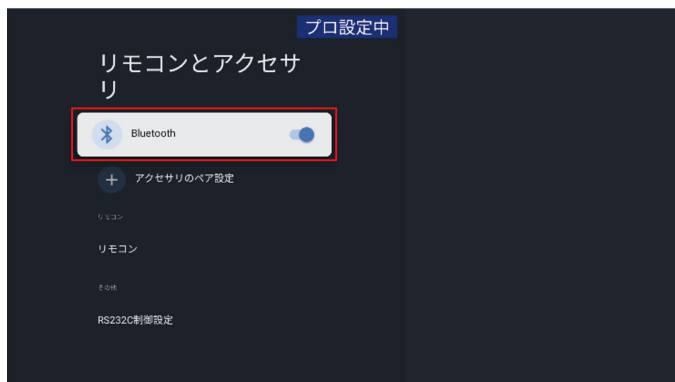

1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク (HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

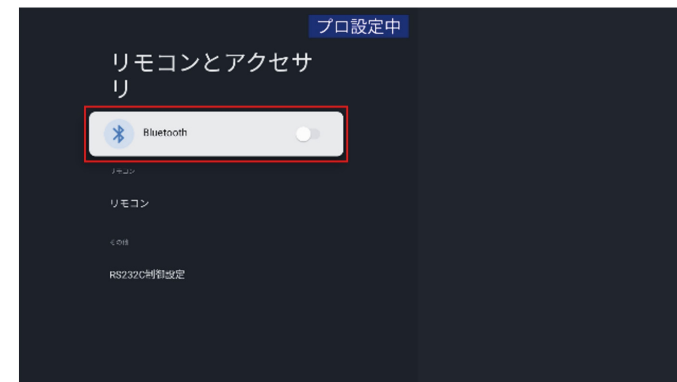


1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク (HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク (HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

5. ブラビアリンク (HDMI CEC) のオフ

※CECを使用する場合は、この設定をせずに6に進んでください




- 5-1** リモコンのホームボタンを押して、ブラビアのホーム画面を表示
右上の歯車（設定）アイコンを選択

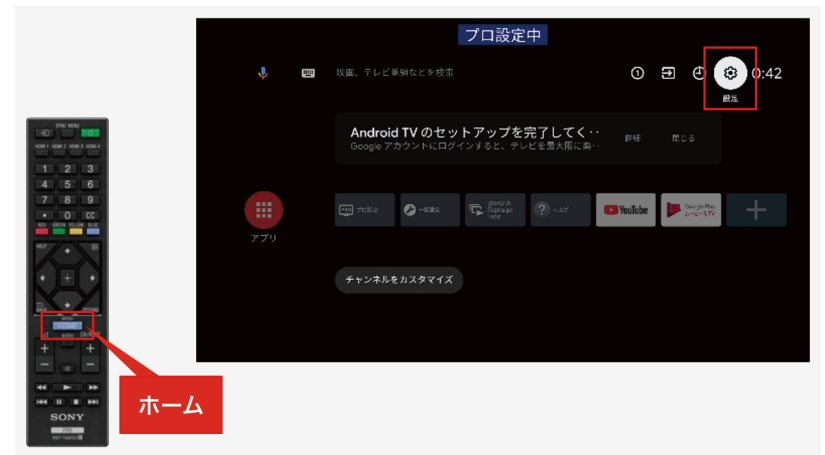

1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク (HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

5-2 「外部入力」 > 「外部入力設定」 > 「ブラビアリンク設定」 > 「ブラビアリンク機器制御」 > 「認識した機器は登録から削除されます」 > 「はい」を選択
「ブラビアリンク機器制御」がオフ(グレー)になる

1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク (HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

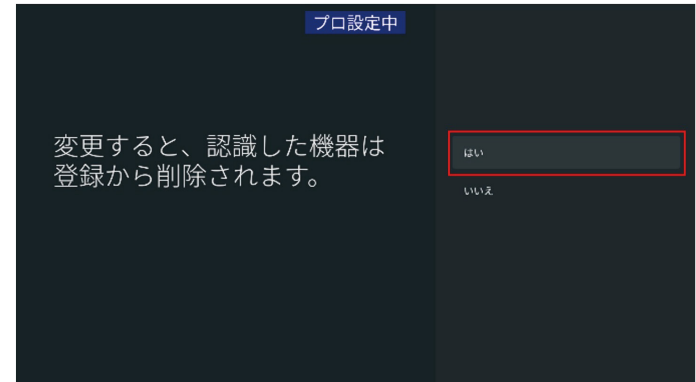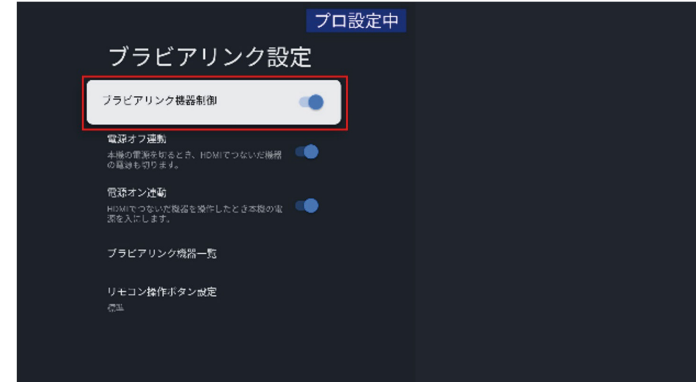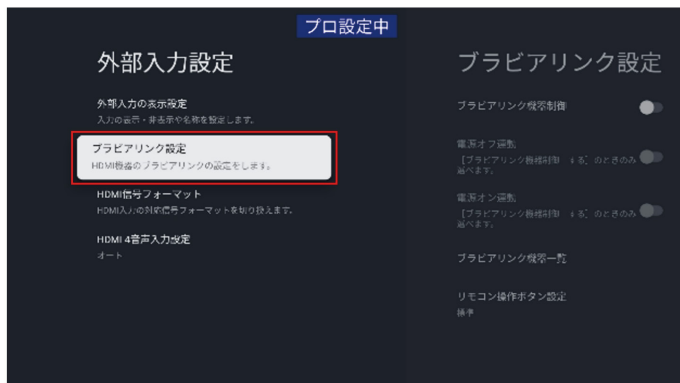

1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク (HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク (HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

6. プロ設定モード

その他の設定項目については、設置環境に応じて、設定してください。

[例]ネットワーク設定、時刻設定、定期的な再起動、電源スケジューリング、リモコン無効化、画質・音質の復元、各アプリ使用する/しない、など




- 6-1** リモコンのホームボタンを押して、ブラビアのホーム画面を表示
右上の歯車（設定）アイコンを選択




1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク(HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

6-2

「プロ設定」>「プロモードを開始」>「プロモードを開始」>「OK」を選択
「プロモードへ切り換えています。しばらくお待ちください。」と表示され、1~2分後に再起動

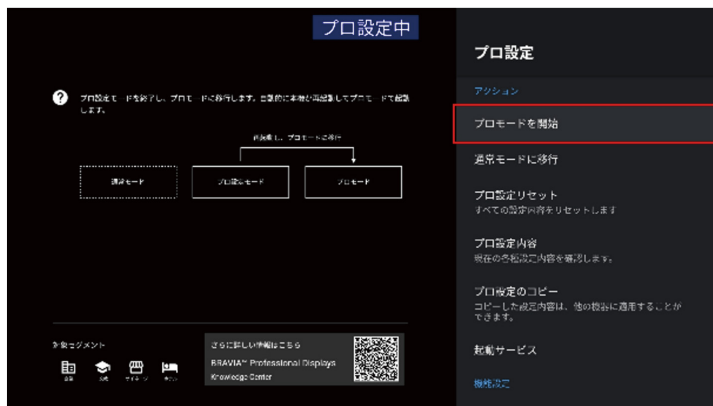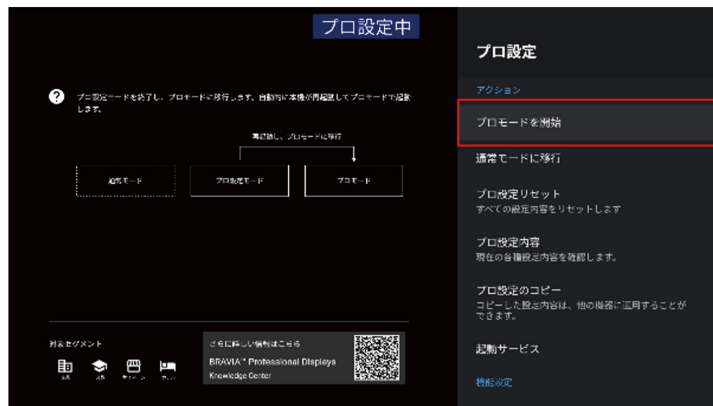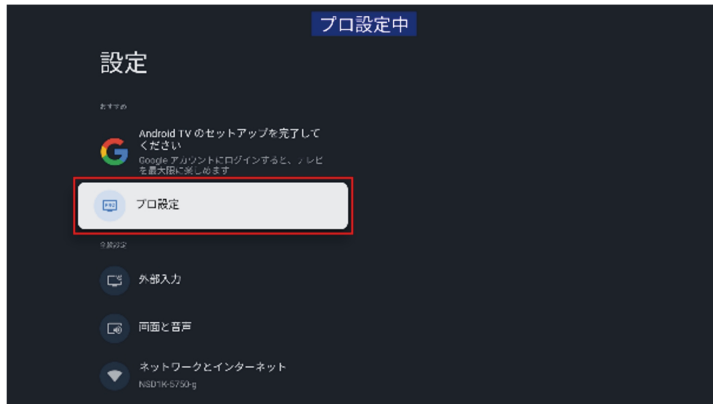

1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク(HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

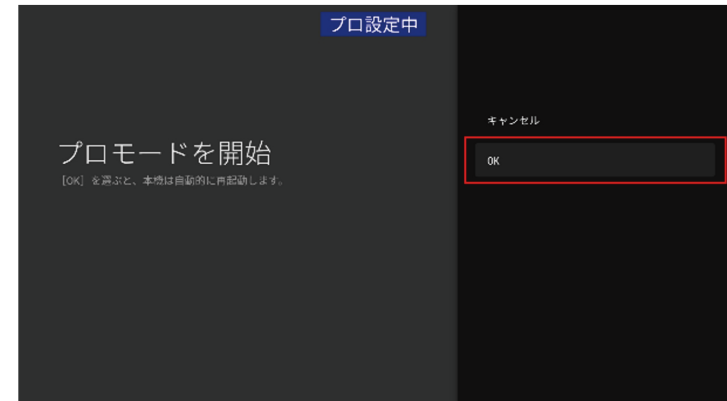

1	初期設定(ようこそ)	2	プロモード設定へ以降	3	一括設定
4	ブラビア設定変更	5	ブラビアリンク (HDMI CEC)のオフ	6	プロ設定モード

6-3 画面オン後5~10秒程でHDMI 1に自動切替。STBの映像が表示されることを確認

