
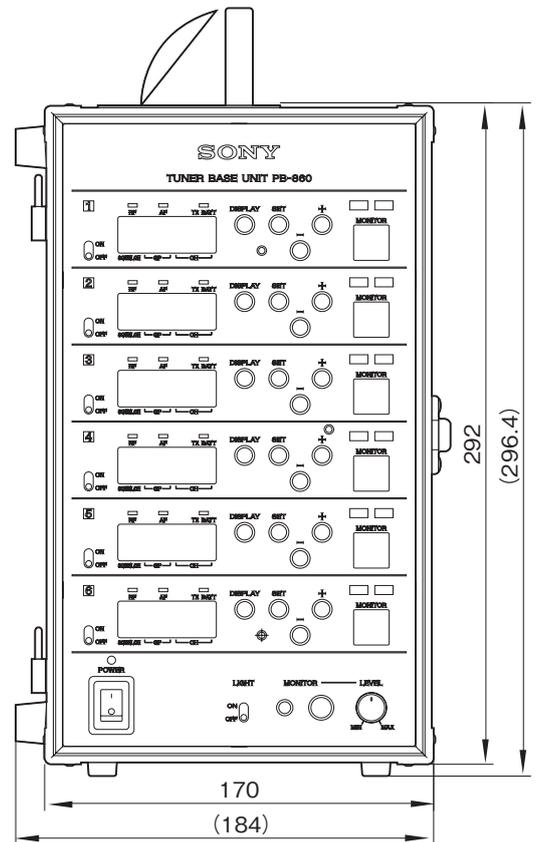
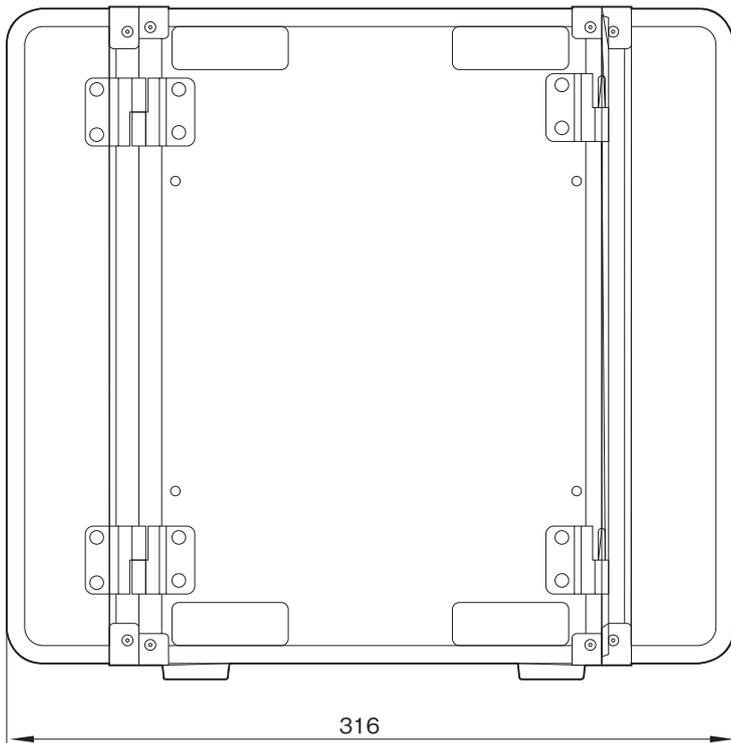


PB-860は、UHFシンセサイザーポータブルダイバーシティチューナーWRR-860シリーズを6台まで収納し、チューナーへの電源供給や、本機に接続したアンテナからのRF信号を分配供給できる、可搬型のチューナーベースユニットです。(受注生産品、納期約3~4ヵ月)

主な仕様

| | |
|--|--|
| アンテナディバイダー部 | |
| 周波数範囲 | : 770 ~ 810MHz |
| アンテナ入力コネクタ | : BNC-Rタイプ×2(DC12V出力ON/OFF可) |
| カスケード出力コネクタ | : BNC-Rタイプ×2 |
| 高周波分配数 | : チューナー…6 カスケード…2 |
| 入出力インピーダンス | : 50Ω |
| チューナー用高周波分配損失 | : 18dB(内部ブースター OFF時) |
| カスケード出力分配損失 | : 4dB |
| 内部ブースター利得 | : 18dB |
| アンテナブースター用電源 | : DC12V、250mA max(アンテナ入力端子より供給) |
| オーディオ部 | |
| オーディオ出力コネクタ | : XLR-3-32F 相当×6 |
| オーディオ出力レベル | : -20 / -58dBm 切り換え(受信機入力基準周波数偏移時) +16 / -22dBm 切り換え(受信機入力最大周波数偏移時) |
| 周波数特性 | : 20 ~ 20,000Hz(PB-860のみ) |
| SN比 | : 60dB以上(WRR-860 / 860C 使用時) |
| ひずみ率 | : 0.01%以下(PB-860のみ) |
| モニター | |
| モニター端子 | : ステレオ標準ジャック/ミニジャック |
| モニター出力 | : 10mW |
| モニター選択機能 | : スロット1~6 単独およびミキシング |
| 電源部・その他 | |
| 電源電圧 | : AC100V、50/60Hz DC12V(許容電圧範囲11~18V) |
| 消費電力 | : 約30W(AC100V時) |
| 消費電流 | : 約2A(DC12V時) |
| 電源コネクタ | : AC…3Pインレット DC…XLR-4-32F 相当 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : 約170×292×316mm |
| 質量 | : 約5.8kg(チューナーユニット含まず) |
| 付属品 | |
| アンテナ(2)、電源コード(1)、3極→2極変換プラグ(1)、引抜治具(1)、保証書(1)、取扱説明書(1) | |

外形寸法図

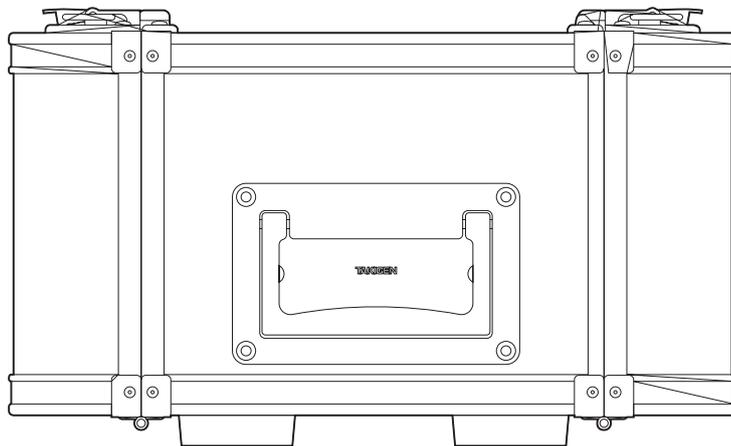

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。