


コンピューターを接続する

ここではコンピューターを本機に接続する方法を説明します。
接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

コンピューターを接続する場合

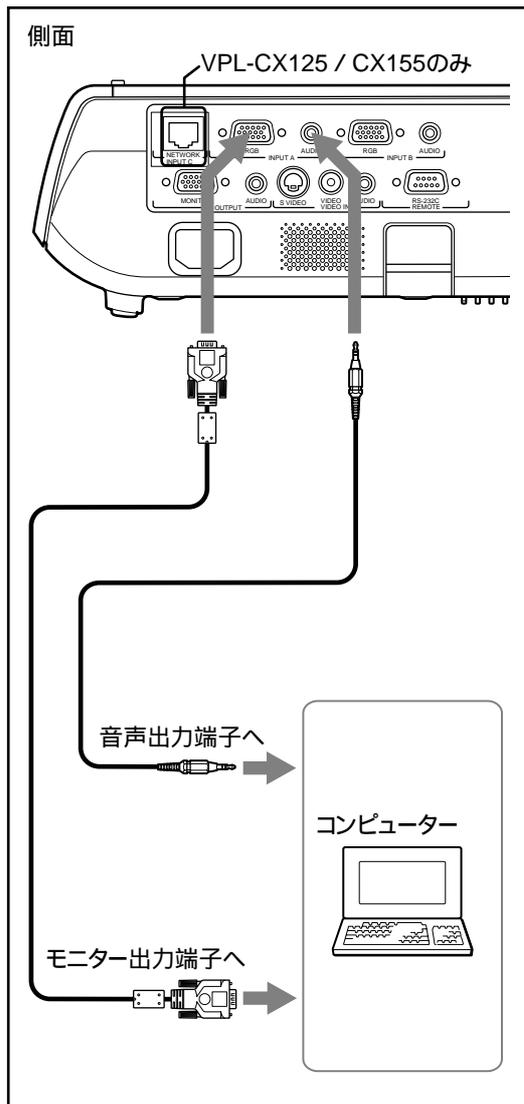

ステレオオーディオ接続ケーブル(別売)〔抵抗なしのものをお使いください。〕
HD D-sub 15ピンケーブル

ご注意

- ・本機は、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、SXGA+ 信号に対応していますが、接続するコンピューターの外部モニターの出力信号をXGAに設定することをお勧めします。
- ・ノート型のコンピューターなどで、出力信号をコンピューターの液晶ディスプレイと外部モニターの両方に出力するように設定すると、外部モニターに正しく映像が出ない場合があります。この場合は、外部モニターにのみ信号が出力されるように、コンピューターを設定してください。


詳しくは、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

- ・Macintosh で出力端子のピン配列が2列タイプのを接続する場合は、市販のアダプターをご使用ください。

ビデオ機器を接続する


ここではビデオ機器を本機に接続する方法を説明します。
接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

映像出力、S映像出力端子に接続する場合

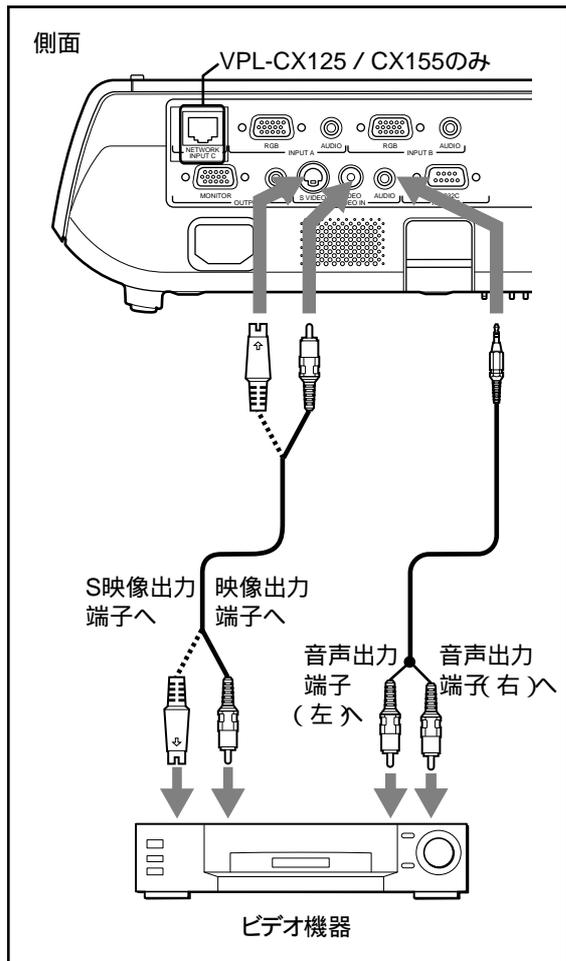

ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗なしのものをお使いください)
ビデオ接続ケーブル(別売り)
またはSビデオ接続ケーブル(別売り)

ビデオGBR / コンポ - ネットの出力端子に接続する場合

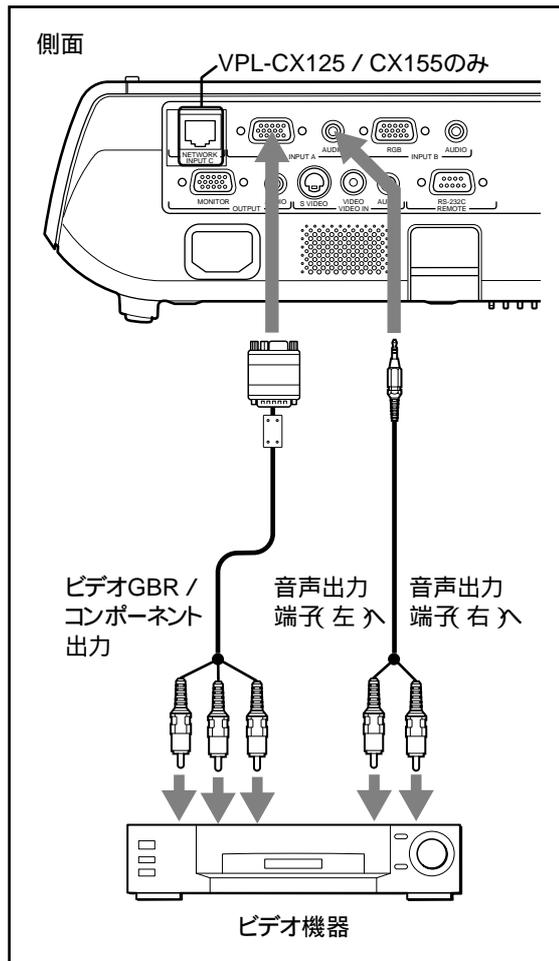

ステレオオーディオ接続ケーブル(別売り)
(抵抗なしのものをお使いください。)
シグナルケーブル(別売り)
HD D-sub 15ピン(凸) 3 × ピンジャック

ご注意

- ・入力する信号に応じて、信号設定メニューの「アスペクト」を設定してください。
- ・ビデオGBR の出力端子に接続する場合は初期設定メニューの「入力A 信号種別」をビデオGBR に、15kコンポーネントの出力端子に接続する場合はコンポーネントに切り換えてください。