


BVMK-R10は、業務用ビデオモニターBVM/PVMシリーズ用のコントロールユニットです。

主な仕様


入出力	
LAN(100BASE-TX) 端子	: RJ-45 × 1
DC 12V 端子	: 丸型ピン × 1
USB(USB 2.0) 端子	: USB Standard A × 1
一般	
電源	: DC IN...12V、0.5A(モニター本体またはACアダプターから供給)
定格電流	: DC 12V、0.5A
消費電力	: 約6W
動作温度	: 0~35°C(推奨使用温度20~30°C)
動作湿度	: 0~90%(結露のないこと)
保存温度	: -20~+60°C
保存湿度	: 0~90%
動作・保存気圧	: 700~1060hPa
最大外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約424 × 58.8 × 169.6mm
質量	: 約2.0kg
付属品	
ACアダプター(型名はACアダプター機銘板を参照)(1)、AC電源コード(1)、ラックマウントブラケット(2)、ラックマウントブラケット取り付けネジ(4×M4)、DCケーブル抜け防止金具(1)、DCケーブル抜け防止金具取り付けネジ(1×M3)、ご使用になる前に(1)、ACアダプター取扱説明書(1)、保証書(1)	

外形寸法図


前面

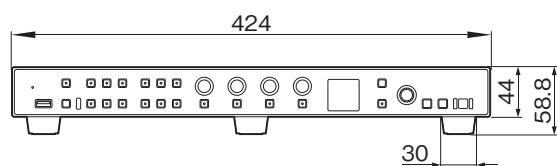

側面

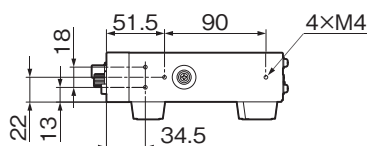

天面

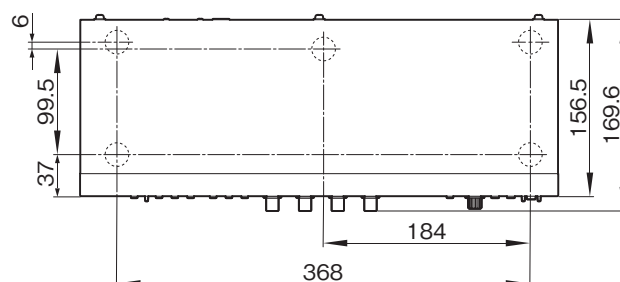

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。