


CBK-RPU7は、5G通信により4Kなどの高画質な映像伝送を実現するリモートプロダクションユニットです。

主な仕様

一般仕様	
ディスプレイ	: 有機EL1.3型、画素数 128×128
消費電力	: 約25W(3840×2160/59.94p 伝送時)
連続操作時間	: 約3時間30分(BP-GL95B 使用時)
電源	: DC 11~17V
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約105×135×75mm(突起部含まず)
質量	: 約850g(本体のみ)
動作温度	: 0~40℃
保存温度	: -20~+60℃
映像	
信号	: 3840×2160/23.98p、3840×2160/50p、3840×2160/59.94p、 1920×1080/50p、1920×1080/59.94p、1920×1080/50i、 1920×1080/59.94i、1280×720/50p、1280×720/59.94p
ビットレート	: 4K…無線接続時 35~100Mbps 有線接続時 35~200Mbps HD…12~100Mbps
遅延	: HD 59.94i時 約1フレーム、4K 59.94p時 約2フレーム
音声	
入力	: SDIに重畳
出力	: リニアPCM 24bit 48kHz(最大4ch)
入出力端子	
SDI	: BNC×4 SDI 1、4…12G/6G/3G(Level-A)/1.5G IN/OUT* SDI 2、3…3G(Level-A)/1.5G IN/OUT*
有線LAN	: RJ-45タイプ、LED付×1
リモート端子	: 8ピン×1*
USB	: USB3.0type A 1.5A×3
DC IN	: XLR型、4ピン、(凸)×1
付属品	
ロッドブラケット(1)、カメラマウントブラケット(1)、ショルダーケース(1)、ケーブルストラップ(1)、ご使用になる前に(1)、保証書(1)、六角ネジ(4)	

*: ソフトウェアバージョン 1.0では、SDI OUT機能とリモートコントロール機能は使用できません

外形寸法図

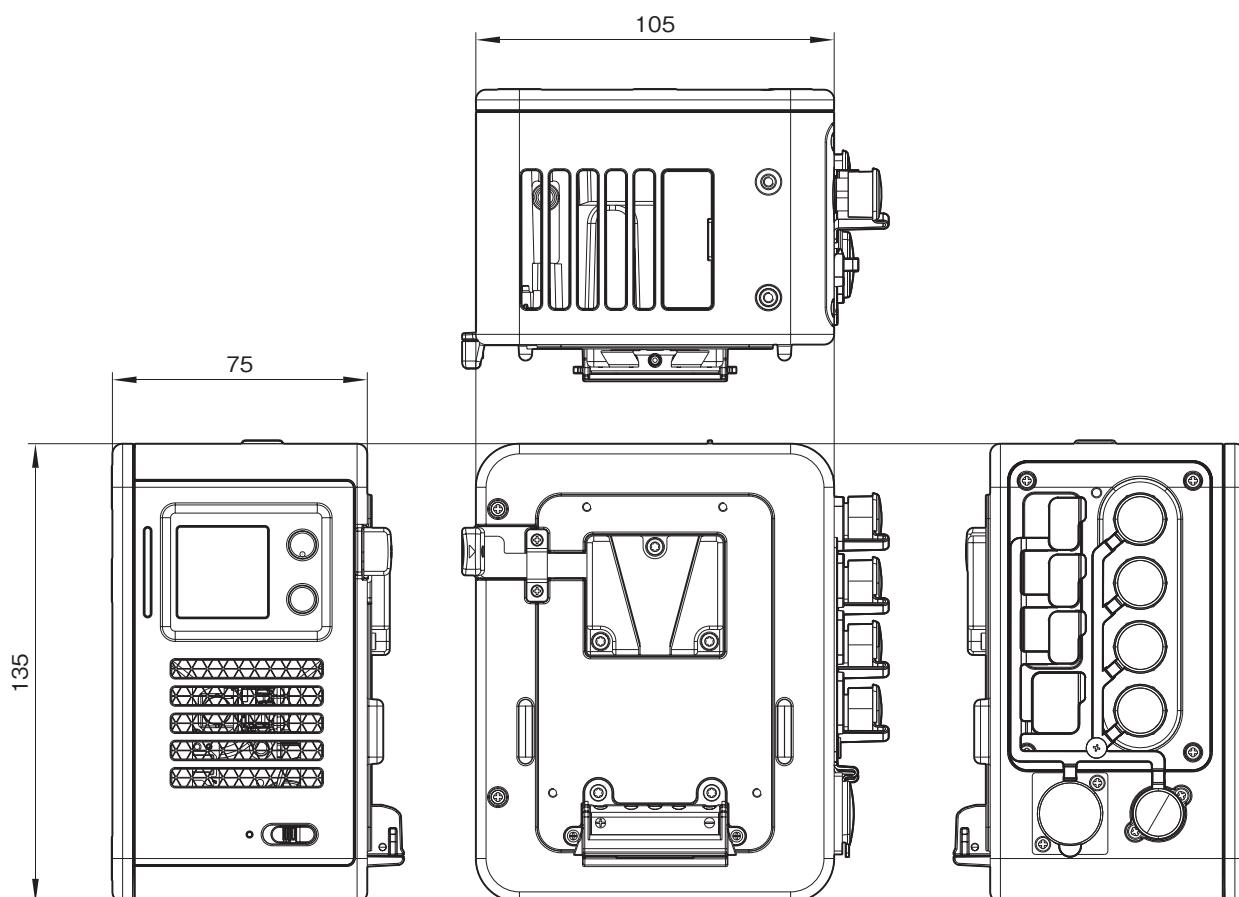

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。