

DWA-F03Dは、ミキサーバッグ用途に最適な軽量デジタルワイヤレスアダプターです。

## 主な仕様


オーディオ部*1	
出力端子	: SMC9-4S(凹)(OUTPUT1/OUTPUT2)
アナログ出力インピーダンス	: 150Ω以下
基準出力レベル	: -40dBu(0dBu=0.775Vrms: 1kHz出力時)
ダイナミックレンジ	: 106dB以上(A-weighted)
音声遅延時間	: MODE1…2.1ms MODE2…1.7ms MODE3…3.0ms MODE4…1.7ms
一般	
入力電圧*2	: DC IN…DC 10V~17V USB…DC 5V
許容動作温度*3	: 0°C~50°C
許容保存温度	: -20°C~+60°C
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 42.2×74×59.4mm(音声出力端子含む)
質量	: 約110g
付属品	
オーディオケーブル(2)、ご使用になる前に(1)、保証書(1)	

\*1: DWR-S03Dのアナログ出力の規格により、数値が変動します。

\*2: 電圧が指定の数値より高くなると、故障の原因になります。

\*3: 周辺温度が45°C以上の場所で使用する場合、本体が人体に直接触れないようにしてください。高温による火傷の恐れがあります。

## 外形寸法図

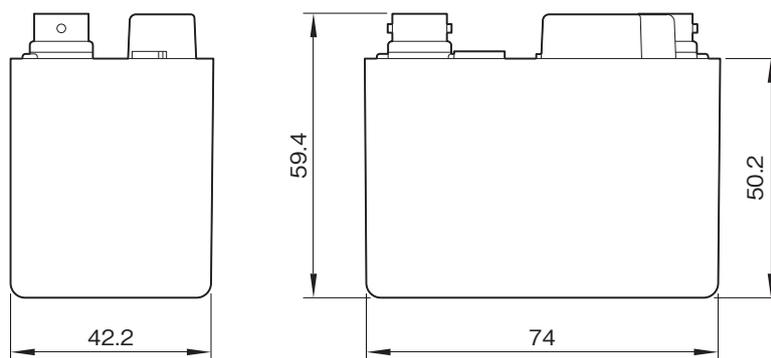

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。