

HAW-EIBUは、ネットワークカメラ映像のモニタリングや記録を実現するネットワークビデオレコーダー エンタープライズエディションの本体です。(32ch分のカメラライセンスを含む)


## 主な仕様

記録部	
カメラ接続台数	: 32/100台(標準/追加カメラライセンスによる拡張時)
画像圧縮方式	: H.264/MPEG-4/JPEG
OS	: Windows Embedded Standard 7 Runtime(WS7P)
内蔵HDD	: 搭載台数…0/8(標準/最大)(3.5インチ SATA<6Gbps>)、ホットスワップ対応 RAIDレベル…RAID0、RAID1、RAID3、RAID5、RAID10、RAID1E、RAID30、RAID50、RAID6、RAID60
各種入出力	
HDMI 端子	: HDMI×1(最大解像度: 4096×2160)
アナログRGB 端子	: D-sub15ピン×1(最大解像度: 2048×1536)
DisplayPort 端子	: DisplayPort×1
音声入出力	: マイク入力×1、ライン入力×1、ライン出力×1、S/PDIF×1
ネットワークインタフェース	: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(RJ-45)×2(自動切換)
USB 端子	: USB3.0×6(前面×2、背面×4)、USB2.0×2(背面×2)
一般	
電源	: AC100~240V、50~60Hz(附属の電源コードはAC100V用です)
動作温度	: 5~40℃
動作湿度	: 20~80%(結露なきこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 446.0×88.2×410.0mm(突起部含まず)
質量	: 約8.6Kg
クライアントソフトウェア(2017R2)	
スマートクライアント(ソフトウェアデコード)	
CPU	: Intel® Core™2 Duo 以上
メモリー	: 1GB 以上
ネットワークインタフェース	: Ethernet 100Mbit 以上
ビデオカード	: GFX、AGP、PCI-Express、1280×1024ピクセル(16ビットカラー) 以上、DirectX 9.0以降
HDD	: 最低1GB以上の空き容量が必要
OS	: Microsoft® Windows® 7 Professional SP1(32-bit/64-bit) Microsoft® Windows® 7 Enterprise SP1(32-bit/64-bit) Microsoft® Windows® 7 Ultimate SP1(32-bit/64-bit) Microsoft® Windows® 8 Pro(32-bit/64-bit) Microsoft® Windows® 8 Enterprise(32-bit/64-bit) Microsoft® Windows® 8.1 Pro(32-bit/64-bit) Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise(32-bit/64-bit) Microsoft® Windows® 10 Pro(32-bit/64-bit) Microsoft® Windows® 10 Enterprise(32-bit/64-bit) Microsoft® Windows® Server 2008 R2(32-bit/64-bit) …Standard、Web、 High Performance Computing(HPC)、Enterprise、Datacenter Microsoft® Windows® Server 2012(32-bit/64-bit) …Standard、Datacenter Microsoft® Windows® Server 2012 R2(32-bit/64-bit) …Standard、Datacenter Microsoft® Windows® Server 2016(32-bit/64-bit) …Standard、Datacenter
ソフトウェア	: Microsoft® .Net 4.5.1 Framework、DirectX 9.0以降

スマートクライアント(ハードウェアデコード)	
CPU	: Intel® クイック・シンク・ビデオに対応、BIOSでIntel GPUを有効にしていること
メモリー	: 1GB 以上
ネットワークインタフェース	: Ethernet 100Mbit 以上
ビデオカード	: AGP、PCI-Express、1280×1024ピクセル(32ビットカラー) 以上、DirectX 11.0以降
HDD	: 最低1GB以上の空き容量が必要
OS	: Microsoft® Windows® 8.1 Pro(32-bit/64-bit) Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise(32-bit/64-bit) Microsoft® Windows® 10 Pro(32-bit/64-bit) Microsoft® Windows® 10 Enterprise(32-bit/64-bit) Microsoft® Windows® Server 2012(32-bit/64-bit) …Standard、Datacenter Microsoft® Windows® Server 2012 R2(32-bit/64-bit) …Standard、Datacenter Microsoft® Windows® Server 2016(32-bit/64-bit) …Standard、Datacenter
ソフトウェア	: Microsoft® .Net 4.5.1 Framework、DirectX 11.0以降
Webクライアント	
CPU	: Intel® Core™ i3-5010U 2.1Ghz 以上
メモリー	: 4GB 以上
ネットワークインタフェース	: Ethernet 100Mbit/Wi-Fi 2Mbit 以上
ビデオカード	: GFX、AGP、PCI-Express、1280×1024ピクセル(16ビットカラー) 以上
HDD	: 最低500MB以上の空き容量が必要
Webブラウザ	: Microsoft® Internet Explorer® 11以降*、Microsoft Edge 25以降、 Safari® 8以降*、Google Chrome™ 58以降、Mozilla® Firefox® 53以降
モバイルクライアント	
メモリー	: 2GB 以上
OS	: Android 5.0以降、iOS 9.3以降、Windows Phone 8以降*
ネットワーク	: 2G/3G/4G/Wi-Fi
<b>付属品</b>	
設置説明書(1)、フロントパネル(1)、フロントパネルキー(2)、ゴム足(4)、保証書(1)、電源コード(1)、HDD固定用ネジ(40)、 ご使用になる前に(leaflet)(1)、WEEE booklet(1)、Safety Regulations(leaflet)(1)	

\* ダイレクトストリーミングに非対応

## 外形寸法図

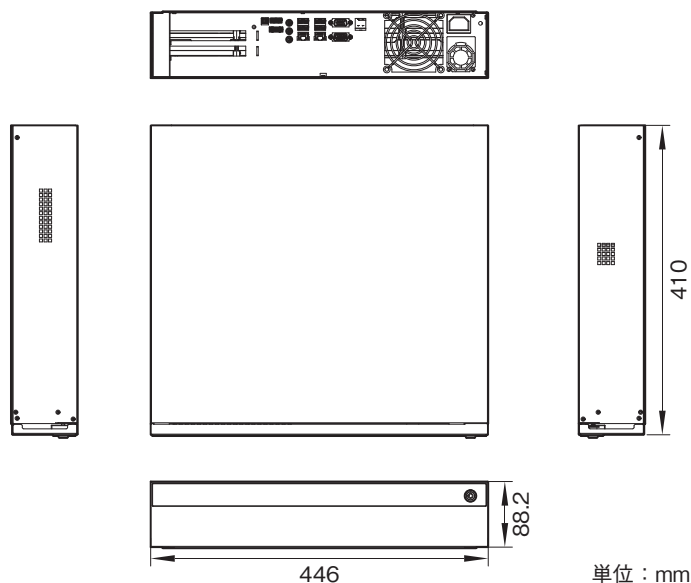

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。