

HDVF-C730Wは、6型HD液晶を搭載したマルチフォーマット対応のHD液晶カラービューファインダーです。

対応機器: HDC-3300R / 1600R / 1500R / 1400R


HDC-3300 / 1600 / 1500 / 1400

HSC-300、HXC-100

## 主な仕様

<b>LCD</b>	
形式	: 6.3型、カラー、TFT液晶
画像表示部	: 129 × 73mm( 水平/垂直、アスペクト比16:9 )
<b>性能</b>	
輝度	: 230cd/m <sup>2</sup>
解像度	: 500本以上
対応フォーマット	: 有効走査線数...1,080本
	フォーマット( 水平走査線周波数 / 垂直走査線周波数 )
	23.98PsF( 26.97kHz / 47.95Hz )
	24PsF( 27kHz / 48Hz )
	25PsF( 28.13kHz / 50Hz )
	29.97PsF( 33.72kHz / 59.94Hz )
	30PsF( 33.75kHz / 60Hz )
	50( 28.13kHz / 50Hz )
	59.94( 33.72kHz / 59.94Hz )
	60( 33.75kHz / 60Hz )
色温度	: 6,500K
表示ランプ	: ! / R TALLY / G TALLY / BATT
<b>入力信号</b>	
Pb、Pr	: 0.7Vp-p、同期なし、75 終端
Y	: 1.0Vp-p、同期あり、75 終端
<b>接続端子</b>	
カメラ端子	: 丸型20ピン
<b>一般</b>	
電源	: DC10.5 ~ 17.0V( カメラから供給 )
消費電力	: 14W
使用温度	: 0 ~ 45
保存温度	: - 20 ~ + 60
外形寸法( 幅 × 高さ × 奥行 )	: 約259 × 215 × 216mm
質量	: 約2.2kg( フード含まず )
<b>付属品</b>	
	屋内フード( 1 )、ナンバープレート( 1 )、Vウェッジシューアタッチメント( 1 )、レンズ( 1 )、六角穴付きボルト( 4 )
	接続ケーブル( 1 )、オペレーションマニュアル( 1 )

### 外形寸法図

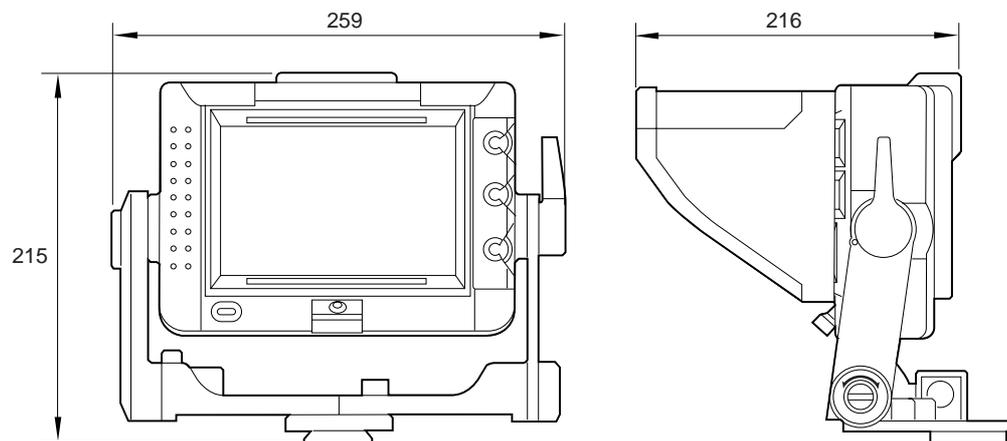

単位：mm