


PDW-1500は、ノンリニア / リニア編集環境に対応するXDCAMレコーダーです。MXFファイルおよびプロキシAVデータに対応したマルチフォーマットノンリニア制作システムXPRIなどノンリニア編集システムにおけるレコーダー、あるいはリニア編集環境におけるプレーヤー用途に対応します。

### 主な仕様

システム	
記録フォーマット	: ビデオ...MPEG IMX( 50 / 40 / 30Mbps ) DVCAM( 25Mbps ) プロキシビデオ...MPEG-4 オーディオ...MPEG IMX...16ビット/48kHz( 8ch )または24ビット/48kHz( 4ch ) DVCAM...16ビット/48kHz( 4ch ) プロキシオーディオ...A-law( 8 / 4ch, 8ビット, 8kHz )
再生フォーマット	: ビデオ...MPEG IMX( 50 / 40 / 30Mbps ) DVCAM( 25Mbps ) プロキシビデオ...MPEG-4 オーディオ...MPEG IMX...16ビット/48kHz( 8ch )または24ビット/48kHz( 4ch ) DVCAM...16ビット/48kHz( 4ch ) プロキシオーディオ...A-law( 8 / 4ch, 8ビット, 8kHz )
記録 / 再生時間	: MPEG IMX...50Mbps 約45分、40Mbps 約55分、30Mbps 約68分 DVCAM...約85分
サーチスピード	: ジョグモード... ± 1倍速 バリアブルモード... ± 2倍速 シャトルモード... ± 35倍速
入 / 出力	
入力	: SDI、アナログコンボジット、デジタルオーディオ、アナログオーディオ、タイムコード
出力	: SDI、アナログコンボジット、デジタルオーディオ、アナログオーディオ、オーディオモニター、ヘッドホン、タイムコード
その他	: イーサネット( 1000BASE-T ) i.LINK( AV / CおよびFile Access Mode ) リモート端子( RS-422A D-sub9ピン )
一般	
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 75W
動作温度	: 5 ~ 40
保存温度	: - 20 ~ + 60
湿度	: 20 ~ 90%( 相対湿度 )
質量	: 約7.4kg
外形寸法( 幅 × 高さ × 奥行 ): 約210 × 130 × 415mm( 突起部含まず )	
付属品	
オペレーションマニュアル日本語版( 1 )、英語版( 1 )、CD-ROMマニュアル( 1 )、Proxy Browsing Software PDZ-1( 1 )	

### 外形寸法図

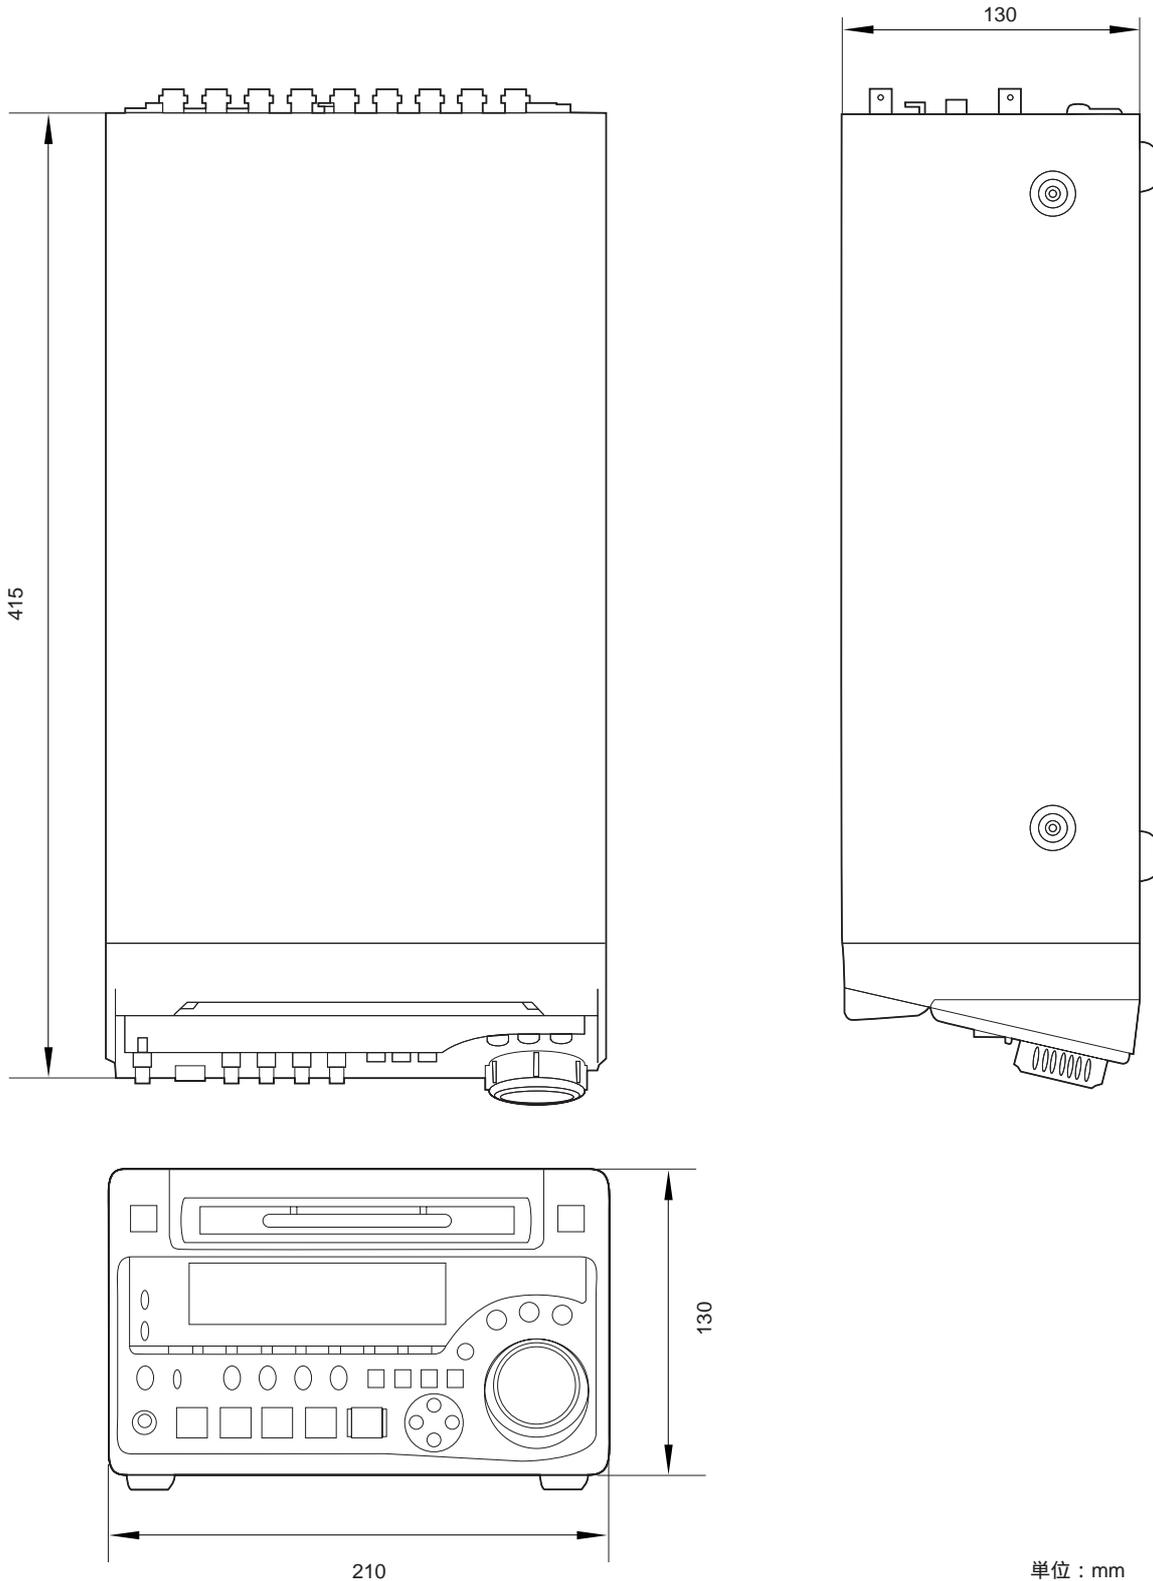

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。