


PDW-D1は、小型で軽量のXDCAMドライブユニットです。ノンリニア編集機との組み合わせによる映像制作システムの構築に適しています。バッテリーオペレーションが行え、ノートパソコンとの組み合わせにより、フィールドでの使用も可能です。

主な仕様

システム	
記録フォーマット	
ビデオ	
AV/C	: DVCAM(25Mbps)
File Access Mode	
	: MPEG IMX(50 / 40 / 30Mbps) DVCAM(25Mbps)
プロキシビデオ	: MPEG-4
オーディオ	
AV/C	: DVCAM...16ビット/48kHz(4ch)
File Access Mode	
	: MPEG IMX...16ビット/48kHz(8ch) または24ビット/48kHz(4ch) DVCAM...16ビット/48kHz(4ch)
プロキシオーディオ	: A-law(8 / 4ch, 8ビット, 8kHz)
再生フォーマット	
ビデオ	
	: MPEG IMX(50 / 40 / 30Mbps) DVCAM(25Mbps)
プロキシビデオ	
	: MPEG-4
オーディオ	
	: MPEG IMX...16ビット/48kHz(8ch) または24ビット/48kHz(4ch) DVCAM...16ビット/48kHz(4ch)
プロキシオーディオ	: A-law(8 / 4ch, 8ビット, 8kHz)
記録 / 再生時間	
MPEG IMX	: 50Mbps...45分、40Mbps...55分、30Mbps...68分 DVCAM...85分
入出力端子	
i.LINK S400	: 6ピン×1、IEEE1394準拠、File Access Mode対応
一般	
電源	: AC100V 50/60Hz、DC(バッテリー使用 別売アダプターが必要です)
消費電力	: 22W
動作温度	: 0 ~ 40
保存温度	: - 20 ~ + 60
湿度	: 20 ~ 90%(相対湿度)
外形寸法	: 約78(幅)×182(高さ)×257(奥行)mm
質量	: 約3.0kg
付属品	
オペレーションマニュアル日本語 / 英語版×1、CD-ROMマニュアル×1、ユーティリティソフトウェア×1、Proxy Browsing Software PDZ-1×1	

外形寸法図

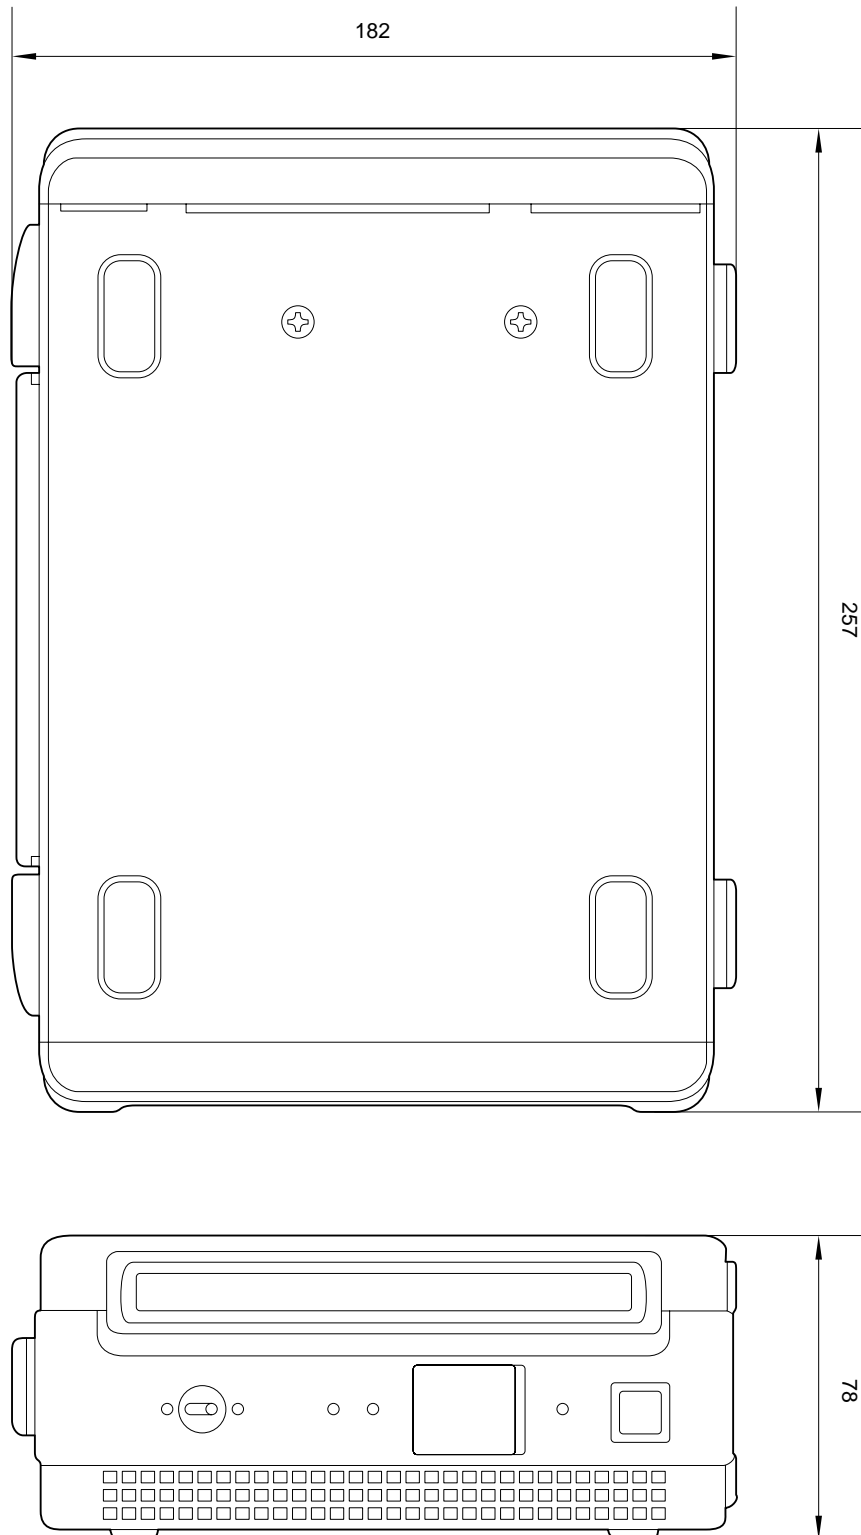

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。