

9型カラービデオモニター PVM-9040

PVM-9040 は、高い基本性能をシンプルな装備にまとめたハイコストパフォーマンスモデルです。

概略仕様


<映像信号系>	
カラー方式	NTSC
解像度	250 本
アパーチャー補正量	- 4.0 dB ~ + 6.0 dB (3.0 MHzにて)
周波数特性	6 MHz (- 3 dB) (全入力端子とも)
同期	AFC時定数1.0 ms
<画像系>	
ノーマルスキャン	CRT有効画面の6 %オーバースキャン
アンダースキャン	CRT有効画面の3 %アンダースキャン
H直線性	7 %以下 (標準)
V直線性	7 %以下 (標準)
コンバージェンス	中心部0.43 mm (標準) 周辺部0.53 mm (標準)
ラスタースイズ安定度	H1.0 %、V1.5 %
高電圧変動率	3.0 %
色温度	D93
<入 力>	
Y/C IN	ミニDIN4ピン x 1
VIDEO IN	BNC x 1 1 Vp-p ± 6 dB、75
AUDIO IN	ピンジャック x 1 - 5 dBs 47 k 以下
<ループスルー出力>	
Y/C OUT	ミニDIN4ピン x 1
VIDEO OUT	BNC x 1
	入力端子に何もつながれていないときは、75 で自動的に終端する。
AUDIO OUT	ピンジャック x 1、出力レベル0.5 W

電 源	AC 100 V、50/60 Hz
消費電力	41 W
動作温度	0 ~ 35
最大外形寸法	約 217 x 217 x 353 mm (幅 x 高さ x 奥行) (突起部を含まず)
質 量	約 7.8 kg

付属品	電源コード (1)
-----	-----------

・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

PVM-9040

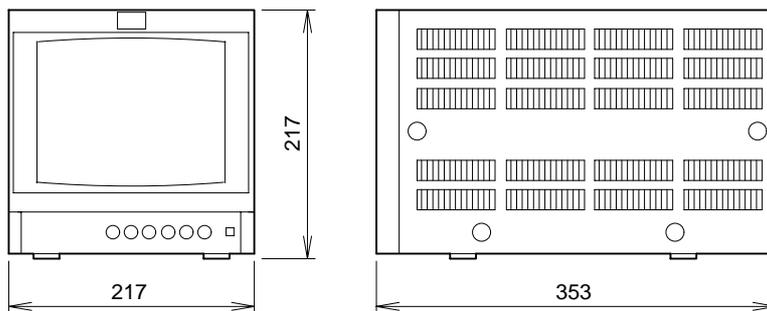

単位 : mm

・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。