


UP-CR10Lは、いわば、机の上の小さな写真店。設置場所を選ばないコンパクトスタイル。デジタルカメラの画像データをその場できれいに美しくプリントアウトできます。

主な仕様

| | |
|--------------|--|
| プリント方式 | :昇華熱転写方式 |
| 感熱ヘッド | :11.8ドット/mm(300dpi) |
| プリント階調 | :YMC各8色(256階調)処理 |
| 最大プリントサイズ | :2UPC-C13...89×127mm 2UPC-C14...102×152mm 2UPC-C15...127×178mm |
| プリント画素数 | :2UPC-C13...1,100×1,536ドット 2UPC-C14...1,248×1,848ドット 2UPC-C15...1,536×2,148ドット ただし、左右上下各およそ2mmはプリントされません。 |
| プリント時間 | :2UPC-C13...約13秒 2UPC-C14...約16秒 2UPC-C15...約17秒 |
| 入力端子 | :AC IN(電源入力用) |
| 制御端子 | :RS-232C(外部制御用、D-Sub9ピン)×1*将来の機能拡張用です。現在は使用できません。 |
| USBポート(デバイス) | :Hi-Speed USB(USB2.0準拠) |
| USBポート(ホスト) | :USBフラッシュメモリー用 |
| メモリーカードスロット | :メモリースティック用×1 SDカード用×1 コンパクトフラッシュ用×2(1ヶ所は拡張用スロットでサイドドアの内側にあります) スマートメディア用×1 xD-ピクチャーカード用×1 |
| 対応画像フォーマット | :JPEG...JFIF 4:4:4、4:2:2、4:2:0(ベースラインJPEG) Exif 2.2.1準拠、DCF 2.0準拠 TIFF...Exif2.2.1準拠(RGB非圧縮) BMP...24ビットWindows形式 各フォーマットのバージョンによっては、対応していないことがあります。 |
| 最大ピクセル数 | :JPEG...6,400(横)×4,800(縦)ピクセル TIFF...6,400(横)×4,800(縦)ピクセル BMP...6,400(横)×4,800(縦)ピクセル |
| 最大ファイル数 | :各メディア9,999ファイル |
| 液晶ディスプレイ | :8型TFTカラー液晶タッチスクリーンディスプレイ 640×480ドット、RGB |
| 電源 | :AC100V、50/60Hz |
| 消費電流 | :3.0A |
| 動作温度 | :5～35 |
| 動作湿度 | :20～80% |
| 外形寸法 | :約275(幅)×300(高さ)×380(奥行)mm(最大突起含まず) |
| 質量 | :約11kg(本体のみ) |
| 付属品 | ペーパートレイ(1)、ペーパーホルダー(1)、アダプター(左右)各1、ペーパーコア(1)、電源コード(1)、 クリーニングカートリッジ(1)、3種 2極変換アダプター(1)、フェライトコア(1)、CD-ROM(1)、 ソフトウェアライセンス契約書(1)、取扱説明書(1)、保証書(1) |

外形寸法図

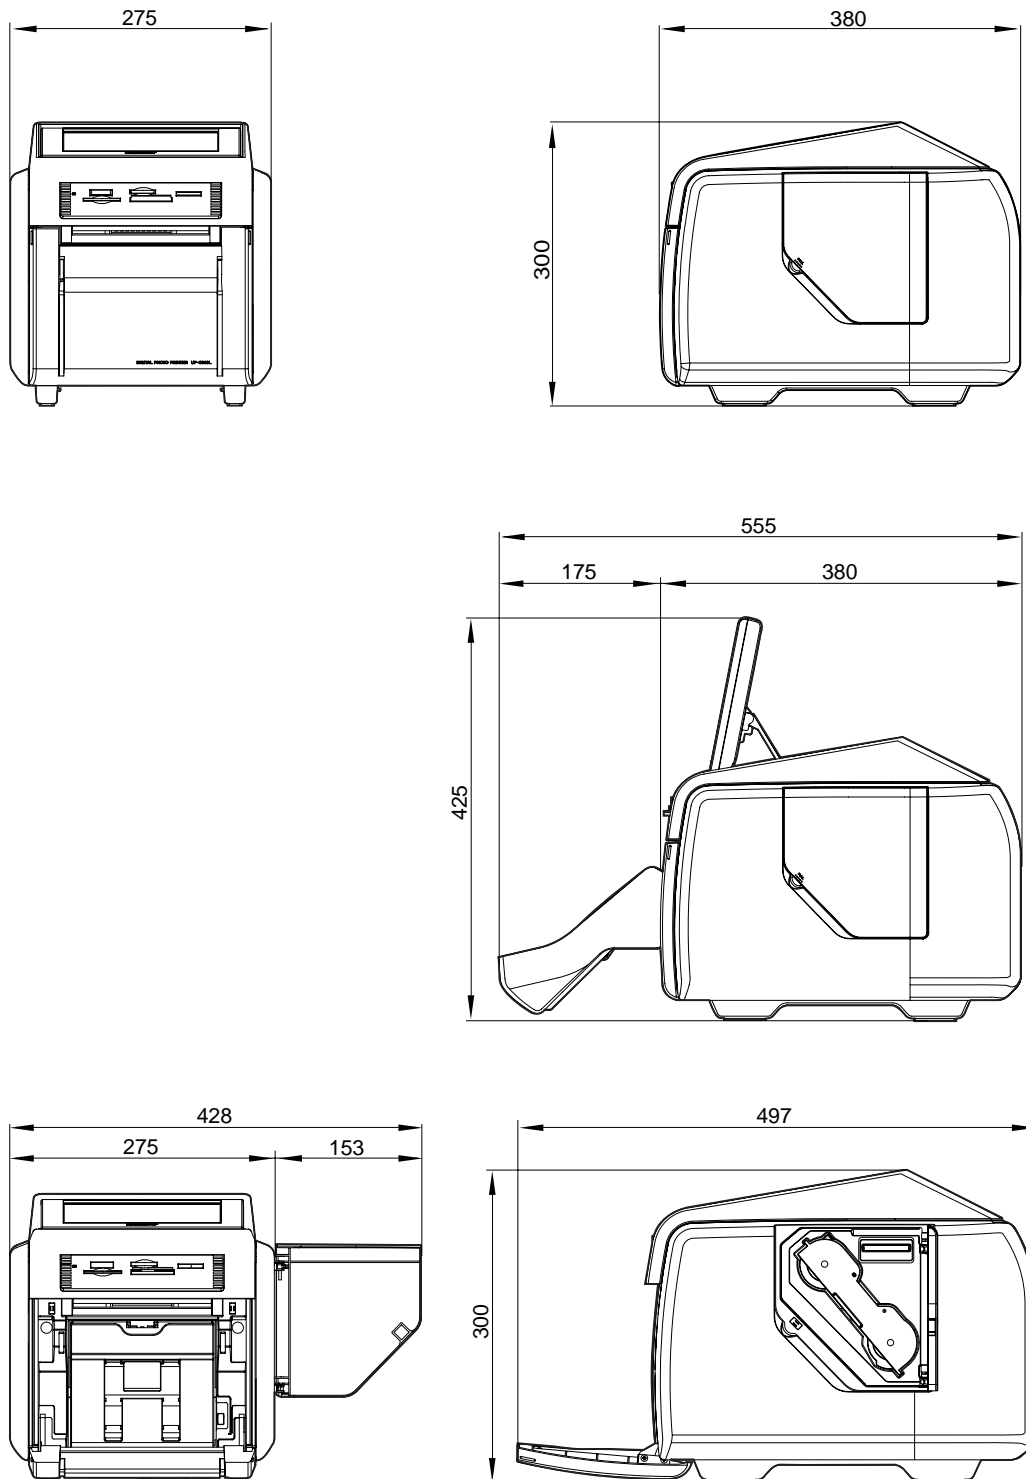

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。