


WRT-867は、ボーカル収音用途に適したA型規格ハンドタイプの小型・軽量スリムなデザインのワイヤレスマイクロホンです。高音質のダイナミックマイクユニットの搭載と、制振技術により豊かで伸びの良い音質を実現しています。また、コンパンダー方式採用により、広いダイナミックレンジを確保して外来ノイズの影響を受けにくい伝送が可能です。(受注生産品、納期約3ヵ月)

## 主な仕様

<b>送信部</b>	
形状	: ハンドヘルドトランスミッター(ハンド型マイク)
発振方式	: 水晶制御PLLシンセサイザー
送信アンテナ形式	: /4ワイヤー(直付け)
送信周波数	: 797 ~ 806MHz帯(A型)71チャンネルのうち1波
空中線電力	: 10mW
<b>オーディオ部</b>	
マイクロホン形式	: 単一指向性ダイナミック型
信号対雑音比	: 60dB以上(A-weighted、1Pa、変調周波数1kHz時)
基準周波数偏移	: ±5kHz(1Pa、変調周波数1kHz時)
最大周波数偏移	: ±40kHz(変調周波数1kHz時)
ひずみ率	: 1%以下(1Pa、変調周波数1kHz時)
周波数特性	: 50Hz ~ 15kHz
音声アッテネーター	: 0 / 6 / 12dB(ステップ可変)
最大入力	: 140dB SPL(変調周波数1kHz、アッテネーター12dB)
トーン信号周波数	: 32.768kHz
<b>一般</b>	
電源	: DC1.5V(単3形アルカリ乾電池1個使用)
乾電池持続時間	: 約4時間(単3形アルカリ乾電池LR6使用時)
許容動作温度	: 0 ~ 50
許容保存温度	: -20 ~ +60
外形寸法(径×長さ)	: 約 51 × 195mm(突起部を除く)
質量	: 約320g(電池を含む)
外装仕上げ処理	: 焼付塗装(サテンニッケル色)
<b>付属品</b>	
マイクホルダー(1)、キャリングケース(1)、チャンネルシール(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)	
ソニー業務用ご相談窓口のご案内(1)	

### 外形寸法図

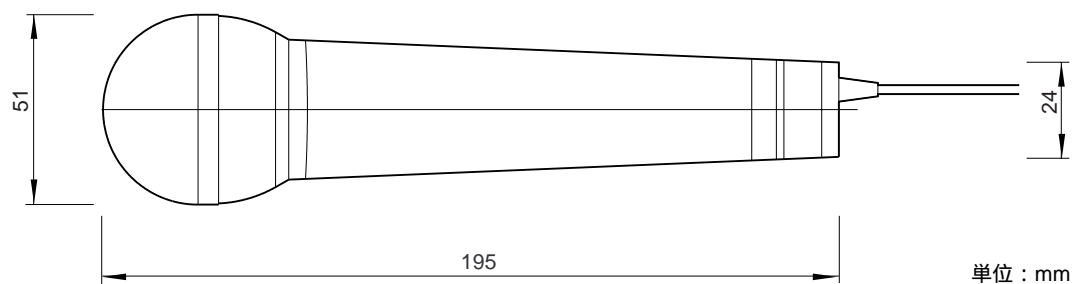

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。