




スタートアップガイド

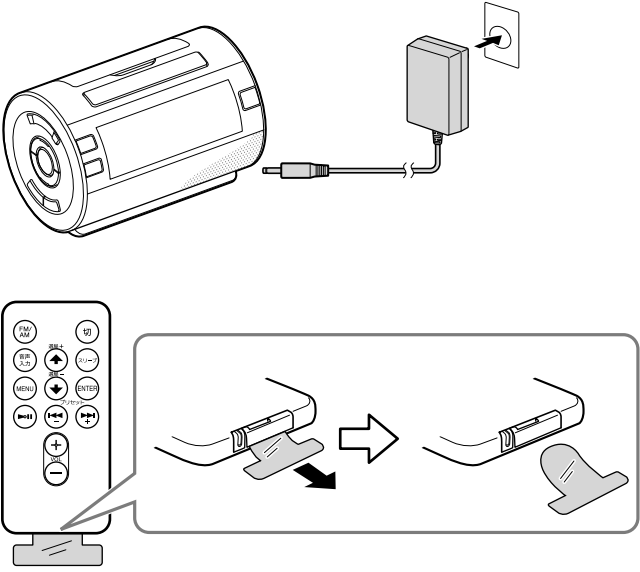


1

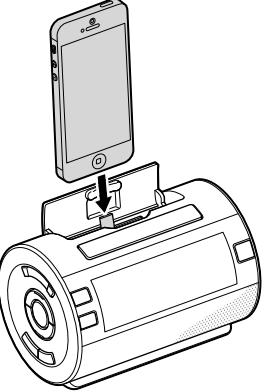


2

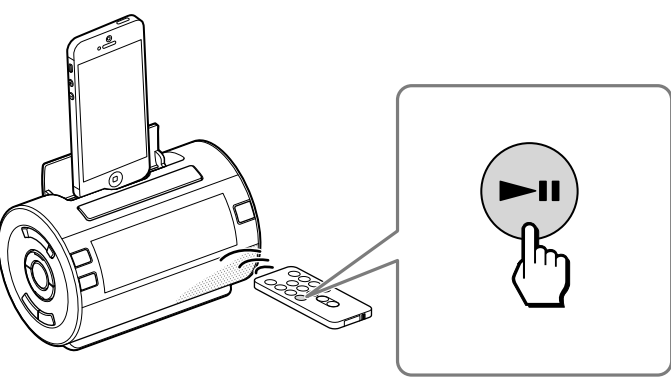


3

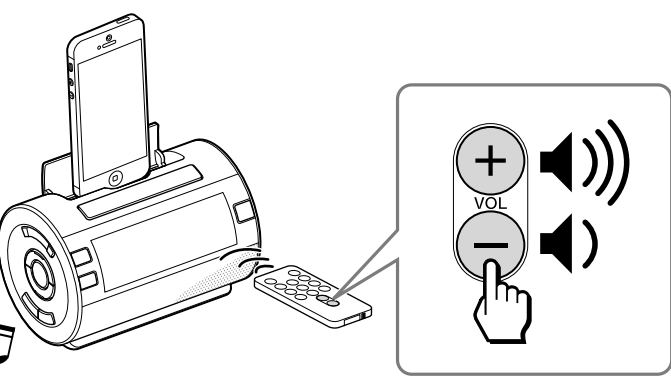


1

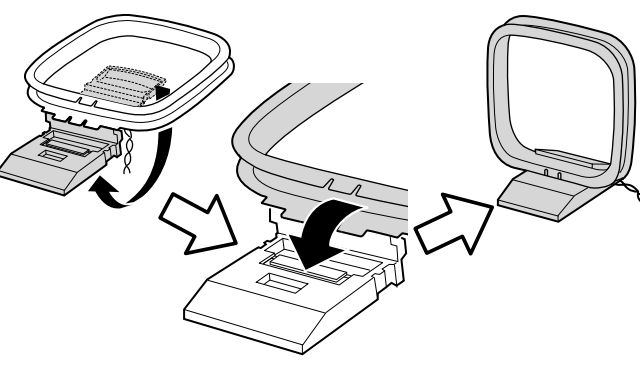


2

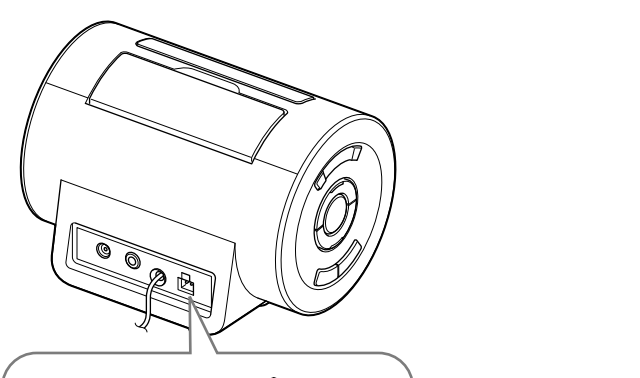





3

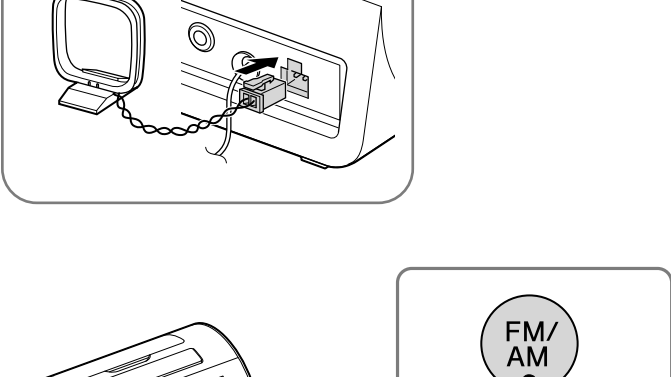

4

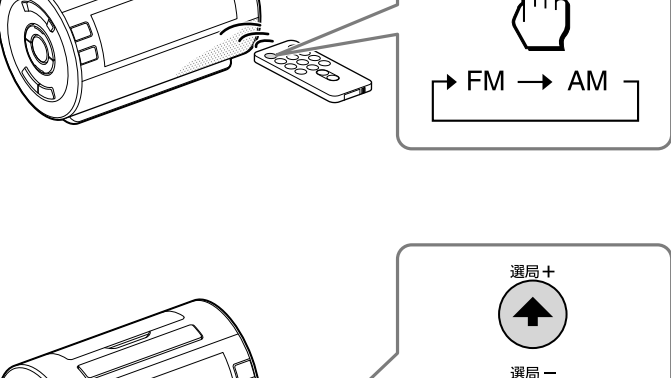


5

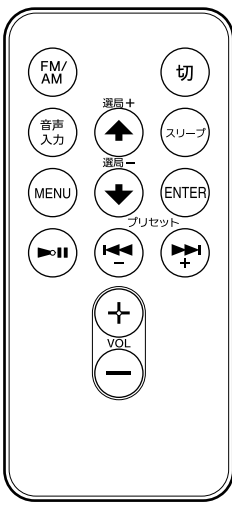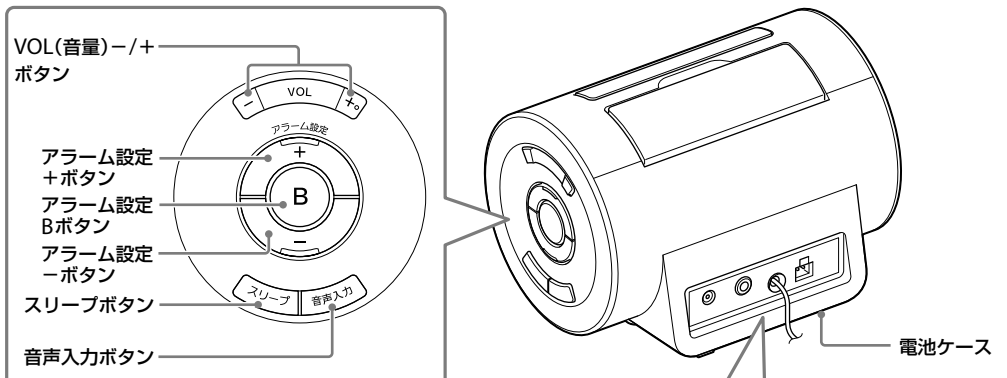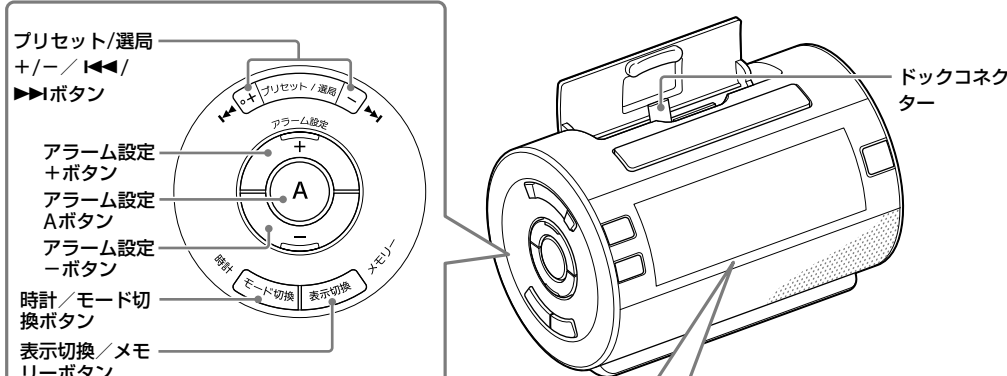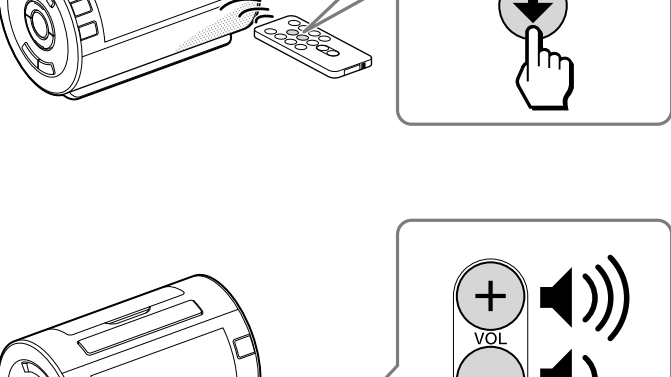

iPodの取り扱いについて


iPodを装着する

- 1 ドックコネクタ部分のふたを開ける。
- 2 本体を手でやさながら、iPodをドックコネクタの角度にそって差し込む。

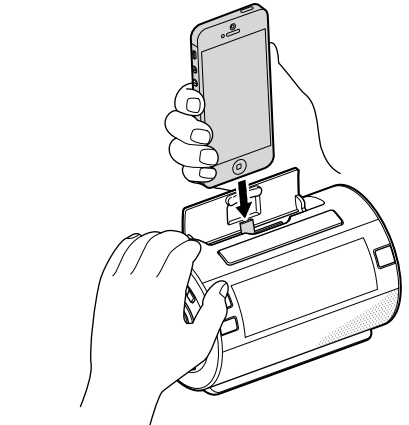


iPodが差し込みにくいときは

ふたを少し後ろに押しながら、iPodを差し込んでください。

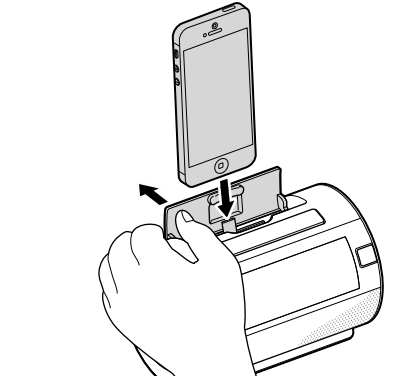


iPodを操作するときのご注意

iPodを手で押さえながら、iPodを操作してください。

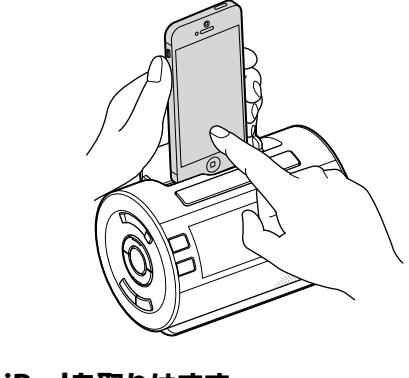

iPodを取りはずす

本体をしっかり手で押さえて、iPodを取りはずしてください。

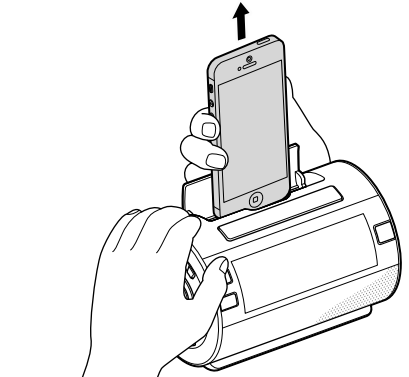

iPodを聞く

- 1 iPodをドックコネクタに装着する。
「iPodの取り扱いについて」をご参照ください。
- 2 **▶|| (再生／一時停止) ボタン**。
iPodの再生が開始され、表示窓に「Phone」と表示されます。
再生が開始されないときは、iPodを操作して再生してください。
iPodは、本機やリモコンでも操作することができます。
- 3 VOL-/+ ボタンを押して、音量を調節する。

リモコンでiPodを操作する

本機正面のリモコン受信部に付属のリモコンを向けてください。

- ▶|| (再生／一時停止) ボタン
iPodを再生する。または再生中のiPodを一時停止する。
- ▶|| (半送り) ボタン*
次の曲へ進む。
再生中に長く押して、曲の聞きたい部分をさがす。
- ◀◀ (早戻し) ボタン*
前の曲に戻る。再生中に押すと、再生している曲の頭に戻る。前の曲に戻るには、ボタンを2回押す。
再生中に長く押して、曲の聞きたい部分をさがす。

MENU ボタン

- 前のメニューに戻る。
 - ★ (アップ) / ★ (ダウン) ボタン
メニューアイテムや再生する曲を選ぶ。
- ENTER ボタン
メニューの実行や曲の再生をする。
- * 本体の▶|| (半送り) / ◀◀ (早戻し) ボタンでも同じ操作ができます。

ご注意

- アプリのダウンロードを促すポップアップメッセージがiPod touchまたはiPhoneのスクリーンに表示されたら、「アプリについて」をご参照ください。
- お使いのiPodによっては、操作が滞っていたり、操作できないことがあります。
- 本機でラジオや外部機器からの音を聞いているときでも、再生中のiPodを本機に装着すると、iPodからの出力に切り替わります。
- iPodの電池残量が非常に少ない場合は、しばらく充電してから操作してください。
- ソニーは本機と接続されたiPodデータの破壊や損失について、責任を負いません。
- Apple Inc.のウェブサイトでiPod操作環境条件の詳細をご確認ください。
- 本体またはリモコンのMENU、★ (アップ)、★ (ダウン)、ENTERは、iOSソフトウェアを使うアップルデバイス (iPhone、iPod touch) のバージョンが、iOS 6以前のものののみ動作します。
- iOS 7以降のものでは動作しません。その場合はアップルデバイス (iPhone、iPod touch) の本体の画面から操作を行ってください。

ラジオを聞く

マニュアル選局をする

- 1 FM/AM ボタンを押して、ラジオの電源を入れる。
- 2 FM/AM ボタンを押して、バンドを選ぶ。
ボタンを押すごとに、バンド表示が変わります。
- 3 時計／モード切替ボタンを押して、「選局」を選ぶ。
リモコンを使って本機を操作している場合は、この手順を行う必要はありません。
手順4へ進んでください。
- 4 選局+/− ボタンを押して聞きたい放送局に合わせる。
- 5 VOL-/+ ボタンを押して、音量を調節する。
ラジオを止めるには、切ボタンを押して、ラジオの電源を切ります。

オート選局をする

- 1 「マニュアル選局をする」の手順1から3までを行う。
- 2 選局+/− ボタンを押したままにする。
選局+/− 周波数が大きいほうへ選局されます。
選局+/− 周波数が小さいほうへ選局されます。
現在受信している放送局の周波数から選局が自動的に開始され、放送局が受信されると、選局は止まります。
- 3 VOL-/+ ボタンを押して、音量を調節する。

ご注意

- 安定した装着を確保するために、iPodのケースやカバーをはずしてドックコネクタに装着してください。
- iPodをしっかりとドックコネクタに装着してください。
- iPodの装着および取りはずし時は、本機のドックコネクタと同じ角度でiPodを抜き差ししてください。
- iPodを前後に倒して無理に取りはずすとドックコネクタが破損するおそれがあります。
- iPodの装着および取りはずしは、本機をしっかりと手でやさえて行ってください。
- 本機にiPodを装着したままiPodをねじったり曲げたりすると、ドックコネクタが破損するおそれがあります。
- iPodを装着したまま本機を持ち運ばないでください。

iPodを本機で充電するには

ACアダプター (付属) をコンセントにさし、本機にiPodを装着してください。
充電が自動的に開始します。充電の状態はiPod本体に表示されます。詳しくは、お使いのiPodの取扱説明書をご覧ください。

いつも聞く放送局を記憶させて


聞くープリセット選局

いつも聞く放送局をFMに20局とAMに10局、合わせて30局まで設定しておくことができます。

放送局を記憶させる

- 1 「マニュアル選局をする」の手順1から5を行って、記憶させたい放送局を受信する。
- 2 「プリセット」が点滅するまで表示切替／メモリーボタンを押したままにする。
- 3 プリセット+/− ボタンを押してプリセット番号を選び、表示切替／メモリーボタンを押す。
選んだプリセット番号に放送局が設定されます。

例: プリセット「2」にFMの89.8 MHzを記憶させたときの表示

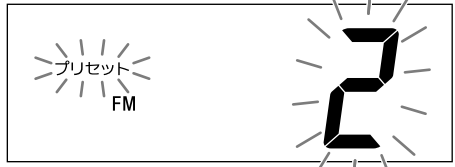

周波数が表示された後、しばらくたつと時刻表示に戻ります。

ちょっと一言

- つづけて放送局を記憶させるときは、上記の手順を繰り返します。
- 手順3で表示切替／メモリーボタンを押す代わりに切ボタンを押すと、プリセット番号設定をキャンセルできます。

ご注意

- 手順3で放送局を記憶させたプリセット番号に他の放送局を記憶させると、前に記憶されていた放送局は消去されます。

記憶させた局を聞くには

- 1 「マニュアル選局をする」の手順1、2を行って、AMまたはFMバンドを選ぶ。
- 2 時計／モード切替ボタンを押して「プリセット」を選ぶ。
リモコンを使って本機を操作している場合は、この手順を行う必要はありません。
手順3へ進んでください。
- 3 プリセット+/− ボタンを押して聞きたい放送局が記憶されているプリセット番号を選ぶ。
- 4 VOL-/+ ボタンを押して、音量を調節する。

オートプリセット選局をする

- 1 「マニュアル選局をする」の手順1、2を行って、AMまたはFMバンドを選ぶ。
- 2 「AP」が点滅するまでFM/AM ボタンを押したままにする。
- 3 表示切替／メモリーボタンを押す。
受信した放送局は自動的に記憶されます。

ちょっと一言

- FM/AM ボタンを押すと、オートプリセット選局は止まります。

放送中の局のプリセット番号や周波数、年月日を表示するには

表示切替／メモリーボタンを1回押すとプリセット番号、もう一度押すと周波数、さらに押すと「日付」と「年」が表示されます。
表示切替／メモリーボタンを1回のめを押すと約2秒間プリセット番号が表示されたあと、周波数が表示されます。数秒後に時刻表示に戻ります。

ご注意

- 現在放送中の局がプリセットされていない場合は、プリセット番号が表示されません。

受信状態を良くするには

FM放送の場合

FMワイヤアンテナをまっすぐに伸ばし、最も良く受信できる向きにしてお聞かせください。

AM放送の場合

付属のAMループアンテナを本機に接続してください。
AMループアンテナを最も良く受信できる方向に向けて置いてください。

ラジオを聞くときのご注意

- 雑音が入ることがあるため、AMループアンテナの近くに本機や他のAV機器を近づけないでください。
- デジタルミュージックプレーヤーや携帯電話をAMループアンテナやFMアンテナに近づけないでください。ラジオの受信を妨げることがあります。
- 本機にiPodを接続してラジオを聞いているとき、ラジオに雑音が入ることがあります。
- iPodを充電中にラジオを聞いているとき、充電によってラジオに雑音が入ることがあります。

ラジオやiPod、プザー音で目覚めるにはーアラーム機能

本機ではラジオ、iPod、プザーの3種類からアラームの音を選ぶことができます。
アラーム設定を行う前に、時刻を正しく設定してください。時刻の設定の仕方については、「カレンダーと時計を合わせる」をご覧ください。

アラームを設定する

- 1 アラーム設定AまたはBボタンを押したままにする。
表示窓に「目覚まし」が表示され、「時」が点滅します。
- 2 アラーム設定+/− ボタンを繰り返し押して「時」を設定する。
アラーム設定+/− ボタンを押したままにすると、速く変わります。
- 3 アラーム設定AまたはBボタンを押す。
「時」が設定され、「分」が点滅します。
- 4 手順2を繰り返し行い、「分」を設定し、アラーム設定AまたはBボタンを押す。
時刻の設定が確定し、「曜日」が点滅します。
- 5 アラーム設定+/− ボタンを繰り返し押して、以下の3種類の曜日の組み合わせパターンからお好みの組み合わせを選ぶ。
毎日: 月 水 木 金 土 日
ウィークデー: 月 火 水 木 金
週末: 土 日
- 6 アラーム設定AまたはBボタンを押す。
アラームモードが設定されます。
- 7 お気に入りのアラームモードが点滅するまでアラーム設定+/− ボタンを繰り返し押す。
「Phone」、FM、AM、「プザー」の中から一つ選びます。
-iPhone: 「[A] iPodアラームを設定する」をご覧ください。
-FM、AM: 「[B] ラジオアラームを設定する」をご覧ください。
-プザー: 「[C] プザーアラームを設定する」をご覧ください。

[A] アラームを設定する

- 1 「アラームを設定する」の手順1から7までを行う。
- 2 アラーム設定AまたはBボタンを押して「Phone」を選ぶ。
表示窓に「VOL」が表示されます。
- 3 アラーム設定+/− ボタンを繰り返し押して、アラーム音量を調節する。
- 4 アラーム設定AまたはBボタンを押す。
表示窓に「A」または「B」が表示されて、iPodアラームが設定されます。
iPodは設定時刻に鳴ります。

ご注意

- iPodアラームを設定しているときは、アラーム設定時刻になる前に本機にiPodを接続してください。
- iPodアラームを設定しても、本機にiPodを接続してからiPodの電源を切ると、iPodアラームが鳴らずにプザーアラームが鳴ります。

[B] ラジオアラームを設定する

- 1 「アラームを設定する」の手順1から7までを行う。
- 2 アラーム設定AまたはBボタンを押してラジオバンド (FM、AM) を選ぶ。
表示窓にプリセット番号が点滅します。
- 3 アラーム設定+/− ボタンを押して、お気に入りのバンドのプリセット番号または「-」を選ぶ。
「-」はラジオアラームが鳴る前に受信していた放送局です。
- 4 アラーム設定AまたはBボタンを押す。
表示窓に「VOL」が表示されます。
- 5 アラーム設定+/− ボタンを押して、音量を調節する。
- 6 アラーム設定AまたはBボタンを押す。
表示窓に「A」または「B」が表示されて、ラジオアラームが設定されます。
ラジオは設定時刻に放送されます。

[C] プザーアラームを設定する

- 1 「アラームを設定する」の手順1から7までを行う。
- 2 アラーム設定AまたはBボタンを押して「プザー」を選ぶ。
表示窓に「A」または「B」が表示されて、プザーアラームが設定されます。
プザーは設定時刻に鳴ります。

ご注意

- プザーアラームに音量設定はありません。

設定したアラーム時刻を確認するには

アラーム設定+/− ボタンを押します。設定が約4秒間表示されます。

設定したアラーム時刻を変更するには

- 1 アラーム設定+/− ボタンを2秒以上押したままにする。
表示窓にアラーム設定した時刻が表示されたあと、アラーム設定+/− ボタンをはなす。
設定時刻が連続して速く増えて (または減って) いきます。このとき、アラーム設定+/− ボタンを短く繰り返し押して、設定時刻を増減させることもできます。
- 2 変更したいアラーム設定時刻を表示させた後、アラーム設定+/− ボタンをはなす。
変更後のアラーム設定時刻が表示窓に点滅して表示されたあと、時刻表示に戻ります。
アラーム時間設定+/− ボタンをはなしてから2秒以内にもう一度アラーム時間設定+/− ボタンを押すと、アラーム設定時刻をさらに変更することができます。

ちょっと一言

- アラーム時刻を変更すると、表示窓に時刻を変更したアラーム設定「A」または「B」が表示されて、アラームが有効になります。
- アラームを解除していても、アラーム時刻を変更した後は、アラームが有効になります。

もう少し眠っていたいときはーアラームくらかえし機能

アラーム動作中にスヌーズ/明るさ調整ボタンを1回押す。

プザー音がいったん止まり、約10秒後に再び鳴ります。スヌーズ/明るさ調整ボタンを繰り返し押すと、アラーム繰り返し時間を最大60分まで変更できます。スヌーズ/明るさ調整ボタンを押すたびに、設定時間が以下のように切り替わります。

10 → 20 → 30
60 ← 50 ← 40

アラームくらかえし機能を解除するには、切ボタンを押します。

アラーム音を止めるには

切ボタンを押す。
翌日も同じ時間にアラームが鳴ります。

アラームを解除するには

アラーム設定AまたはBボタンをもう一度押します。表示窓のアラーム「A」または「B」の表示が消え、設定したアラームが解除されます。

アラームを有効にするには

アラーム設定AまたはBボタンを押します。表示窓にアラーム「A」または「B」が表示され、設定したアラームが有効になります。

ご注意

- アラームモードがiPodに設定されても、iPodが本機に接続されていない、またはiPodに曲が保存されていない、iPodの電源が入っていないなどの場合は、アラーム設定時刻になるとプザーアラームが鳴ります。
- アラームAとBが同じアラーム時刻に設定されている場合は、アラームAを優先します。
- アラーム中に操作がない場合、アラームは鳴ってから約60分後に自動的に止まります。
- 表示窓の表示、バックライトはつきません。
- アラーム音がiPodまたはラジオアラームに設定されている場合は、自動的にプザーアラームに切り換わります。
- 停電中のアラーム機能についてのご注意
停電中にアラーム設定時刻になった場合、バックアップ用リチウム電池により、プザーアラームが働きます。
- 表示窓の表示、バックライトはつきません。
- アラーム音がiPodまたはラジオアラームに設定されている場合は、自動的にプザーアラームに切り換わります。
- プザーアラームは、本機の切ボタンを押さなくても、鳴って約5分後に自動的に止まります。
- 「(cs)」が表示されたら、停電のときにプザーアラームは鳴りません。新しいリチウム電池と交換してください。
- 停電中は、アラームくらかえし機能は設定できません。
- プザー中は、アラームを設定した時間に一度だけ鳴ります。

スリープタイマーを設定する

iPodやラジオ、外部機器からの音などを聞きながら眠りたいとき、スリープタイマーを設定すると、設定した時間が経過すると自動的にiPodやラジオ、外部機器からの音を消すことができます。

- 1 iPodやラジオ、外部機器を再生中にスリープボタンを押す。
表示窓に「スリープ」が表示され、設定時間が点滅します。
- 2 スリープボタンを繰り返し押して、設定時間を選ぶ。
スリープボタンを押すたびに、設定時間が以下のように切り替わって点滅します。ただし、「OFF」は点滅しません。

選んだ時間が数秒点滅したあと時刻表示に戻り、スリープタイマーが設定されます。
表示窓に「スリープ」が表示され、設定した時間が経過するとiPodまたはラジオ、外部機器からの音が始まります。

ご注意

- 音声入力端子に接続された外部機器の再生は自動的に停止しません。

設定した時間になる前に音を止めるには

切ボタンを押す。

設定した時間を変更するには

スリープタイマーを設定したあと、スリープボタンを繰り返し押して設定時間を変更することができます。

スリープタイマーの設定を解除するには

上記手順2で「OFF」を選ぶと、設定は解除されます。

ご注意

- スリープタイマーが働いているときにアラームが鳴ると、スリープタイマーの設定が解除されます。

別売りの外部機器をつなぐ

デジタルミュージックプレーヤーなどの外部機器を本機に接続して、スピーカーから流れる音を楽しむことができます。接続する前に、すべての機器の電源を切ってください。

- 1 本機背面の音声入力端子と外部機器をオーディオケーブル (別売) に接続する。
- 2 音声入力ボタンを押す。
表示窓に「音声入力」と表示されます。
- 3 本機に接続した外部機器の電源を入れる。
- 4 外部機器を操作して、再生を開始する。
- 5 VOL-/+ ボタンを押して、音量を調節する。

ラジオ放送に戻るには

FM/AM ボタンを押す。

iPodの再生に戻るには

▶|| ボタンを押す。

外部機器の音を止めるには

切ボタンを押すと、本機から聞こえる外部機器の音が止まります。再生を止めるときは、外部機器を操作して再生を止めてください。

ご注意

- 使用するオーディオケーブルは、外部機器によって異なります。接続する外部機器に適したケーブルを使用してください。
- 音量が小さい場合はまず外部機器の音量調節をしてください。まれでも小さい場合には本機の音量を調節してください。
- ラジオまたはTVチューナーを内蔵した機器を接続した場合、ラジオやTV放送の受信ができなかったり、感度が大幅に低下することがあります。
- 外部機器を使用しないときは、音声入力端子からオーディオケーブルを取りはずしてください。
- 本機に機器を接続したままラジオを受信しているとき、雑音が入る場合は、接続した機器の電源を切ってください。接続した機器の電源を切った状態でもラジオに雑音が入る場合、本機と機器の接続を解除し、本機からできるだけ離してください。

アプリについて

「D-Sappli」は、アップルのApp Storeで入手できるiPod touch/iPhone iPod 3専用アプリのアプリケーションです。「D-Sappli」は無料でダウンロードできます。より詳しい機能について知りたいときは、「D-Sappli」で検索してください。

[D-Sappli]の機能

- ミュージックタイマー、スリープタイマーの2つのタイマー機能があります。
- ミュージックタイマーは、お好きな音楽をお好みの時間に再生/停止できる機能です。
- スリープタイマーは、お休み時に便利な、再生している音楽をお好みの時間に停止できる機能です。
- ミュージックタイマーとスリープタイマーは、「D-Sappli」が動作しているときのみ使えます。
- 本機にプリセットされたラジオ放送局を一覧で表示できます。
- プリセットされたラジオ放送局の名前を変更したり、プリセット番号を変更できます。また、プリセット番号や表示順を変更することもできます。
- 時計として使えるクロック画面は、複数の種類から選べます。
- iPhoneをドックコネクタに接続するだけで、日付や時間をiPhoneに同期させて合わせることができます。

ご注意

- 本機とリンクして動作するアプリをiPod touch/iPhoneにダウンロードしていないときは、ダウンロードを促すポップアップメッセージがくり返し表示されることがあります。メッセージを表示させないようには、アプリのリンク機能を無効にしてください。
- アプリのリンク機能を無効にする場合は、以下のようにしてください。
iPod touchもしくはiPhoneをドックコネクタからはずす。▶|| (再生) ボタンを押して、「Phone」に切り換える。▶|| ボタンを押している間に、本機の切ボタンを最低2秒間押し続ける。(リンク機能が無効になると、表示窓に「OFF」が表示されます。)
- もう一度アプリのリンク機能を有効にする場合は、以上の手順を繰り返してください。(リンク機能が有効になると、表示窓に「On」が表示されます。)