

# 警告 安全のために

## 警告表示の意味

取扱説明書、製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



下記の注意を守らないと  
**火災・感電により死亡や大けが**の原因となります。

本機はDC12Vマイナスアース車専用です

大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。



## 運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付ける

運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をする、事故や感電、火災の原因となります。

- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。



## ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない

車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。

## 取り付け、接続作業をするときには、必ずイグニッションキーをOFFにするか、キーを抜いておく

イグニッションキーをONにしたまま作業すると、バッテリーあがりや、ショートによりヒューズ飛びや発煙などの危険があります。



## 注意

下記の注意を守らないと**けが**をしたり**自動車に損害**を与えたりすることがあります。

## 付属の部品で正しく取り付ける

他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

## 安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。



雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には取り付けない

上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原因となります。

## パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク電気配線などの位置を確認してください。




## 分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流量を超過してしまいます。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



## 規定容量のヒューズを使う

ヒューズを交換するときは、必ず電源コードのヒューズケースまたは本体に記された規定容量のアンペア数のものをお使いください。規定容量を超えるヒューズを使うと、火災の原因となります。

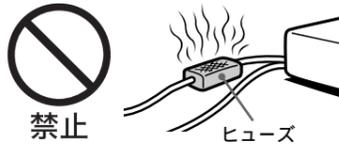

## 本機の通風口や放熱板をふさがない

フロアカーペットの内側やマットの下などに設置して通気口や放熱板などをふさぐと、内部に熱がこもり、火災などの重大事故の原因となります。



保証期間中の操作や取り付け・接続、故障に関するお問い合わせは

テクニカルインフォメーションセンターへ  
(モバイルエレクトロニクス専用)

0120-64-0131(フリーダイヤル)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35	
お問い合わせはお客先相談センターへ	受付時間:
●ナビダイヤル……………0570-00-3311	月～金 9:00～
(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)	20:00～
●携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-3311	土・日・祝日 9:00～
●Fax……………0466-31-2595	17:00

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。



SONY

## FMアンテナ分配器

### 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

## XA-48FM

Sony Corporation ©2000 Printed in Japan

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。





取り付けはお買い上げ店に依頼する本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。

## 主な特長

XA-48FMは、別売りのナビシステム用のFMアンテナ分配器です。本機は、ご使用の車のアンテナよりFM電波を分配し、別売りのナビシステムに接続してFM文字多重放送およびVICS対応FM多重放送を受信することができます。

## 構成品

- ① FMアンテナ分配器
- ② アンテナリモートコード



- ③ 固定用クッション



## 取り付けと接続が終わったら

ブレーキランプやライト、ホーン、ウinkerなど、すべての電装品が正しく動作することを確認してください。

ご注意

ドアシート下のレールにコードがかからないようにしてください。コードがはさまって断線してしまうことがあります。

# 本体の取り付け

## 取り付けについてのご注意


助手席の下など、同乗者に危険がなく、運転の障害にならない通風の良い場所を選んで取り付けてください。

次のような取り付け場所は避けてください。

- 雨が吹き込むなどの水がかかる所や湿気の多い所
- ほこりの多い所
- しっかりした取り付けができないような振動の多い所
- 配線コードやパイプが下を通っている所
- 運転席の下などのブレーキペダルにはさまってしまうおそれのある所

## 取り付け方法

FMアンテナ分配器①の取り付けは、固定用クッション③で行ってください。

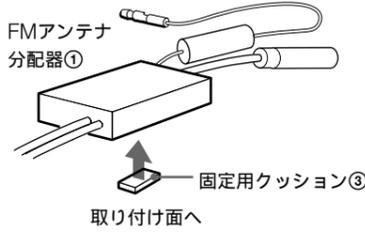

# 接続

## ショート事故を防ぐために

作業中のショート事故防止のため、電源コード(赤色コード)の接続は必ず最後に行ってください。


## ヒューズ

電源コードの中間にあるヒューズが切れたときは、配線などをチェックして必ず原因を確かめ、適切な処置をしてください。その後、ヒューズケースに記してある規定容量(アンペア数)のヒューズと交換してください。規定容量以上のヒューズや針金で代用することは大変危険です。

## 純正アンテナブースターの接続

ご使用の車のリアガラスまたはサイドガラスにプリント線状のFM/AMアンテナが内蔵されている場合、車種によっては、純正アンテナブースターの車両側の電源供給コードに接続する必要があります。この場合、パワーアンテナコントロールリード(青色コード)または、アクセサリ電源コード(赤色コード)を接続してください。詳しくは、お買い上げ店にご相談ください。

# 接続図

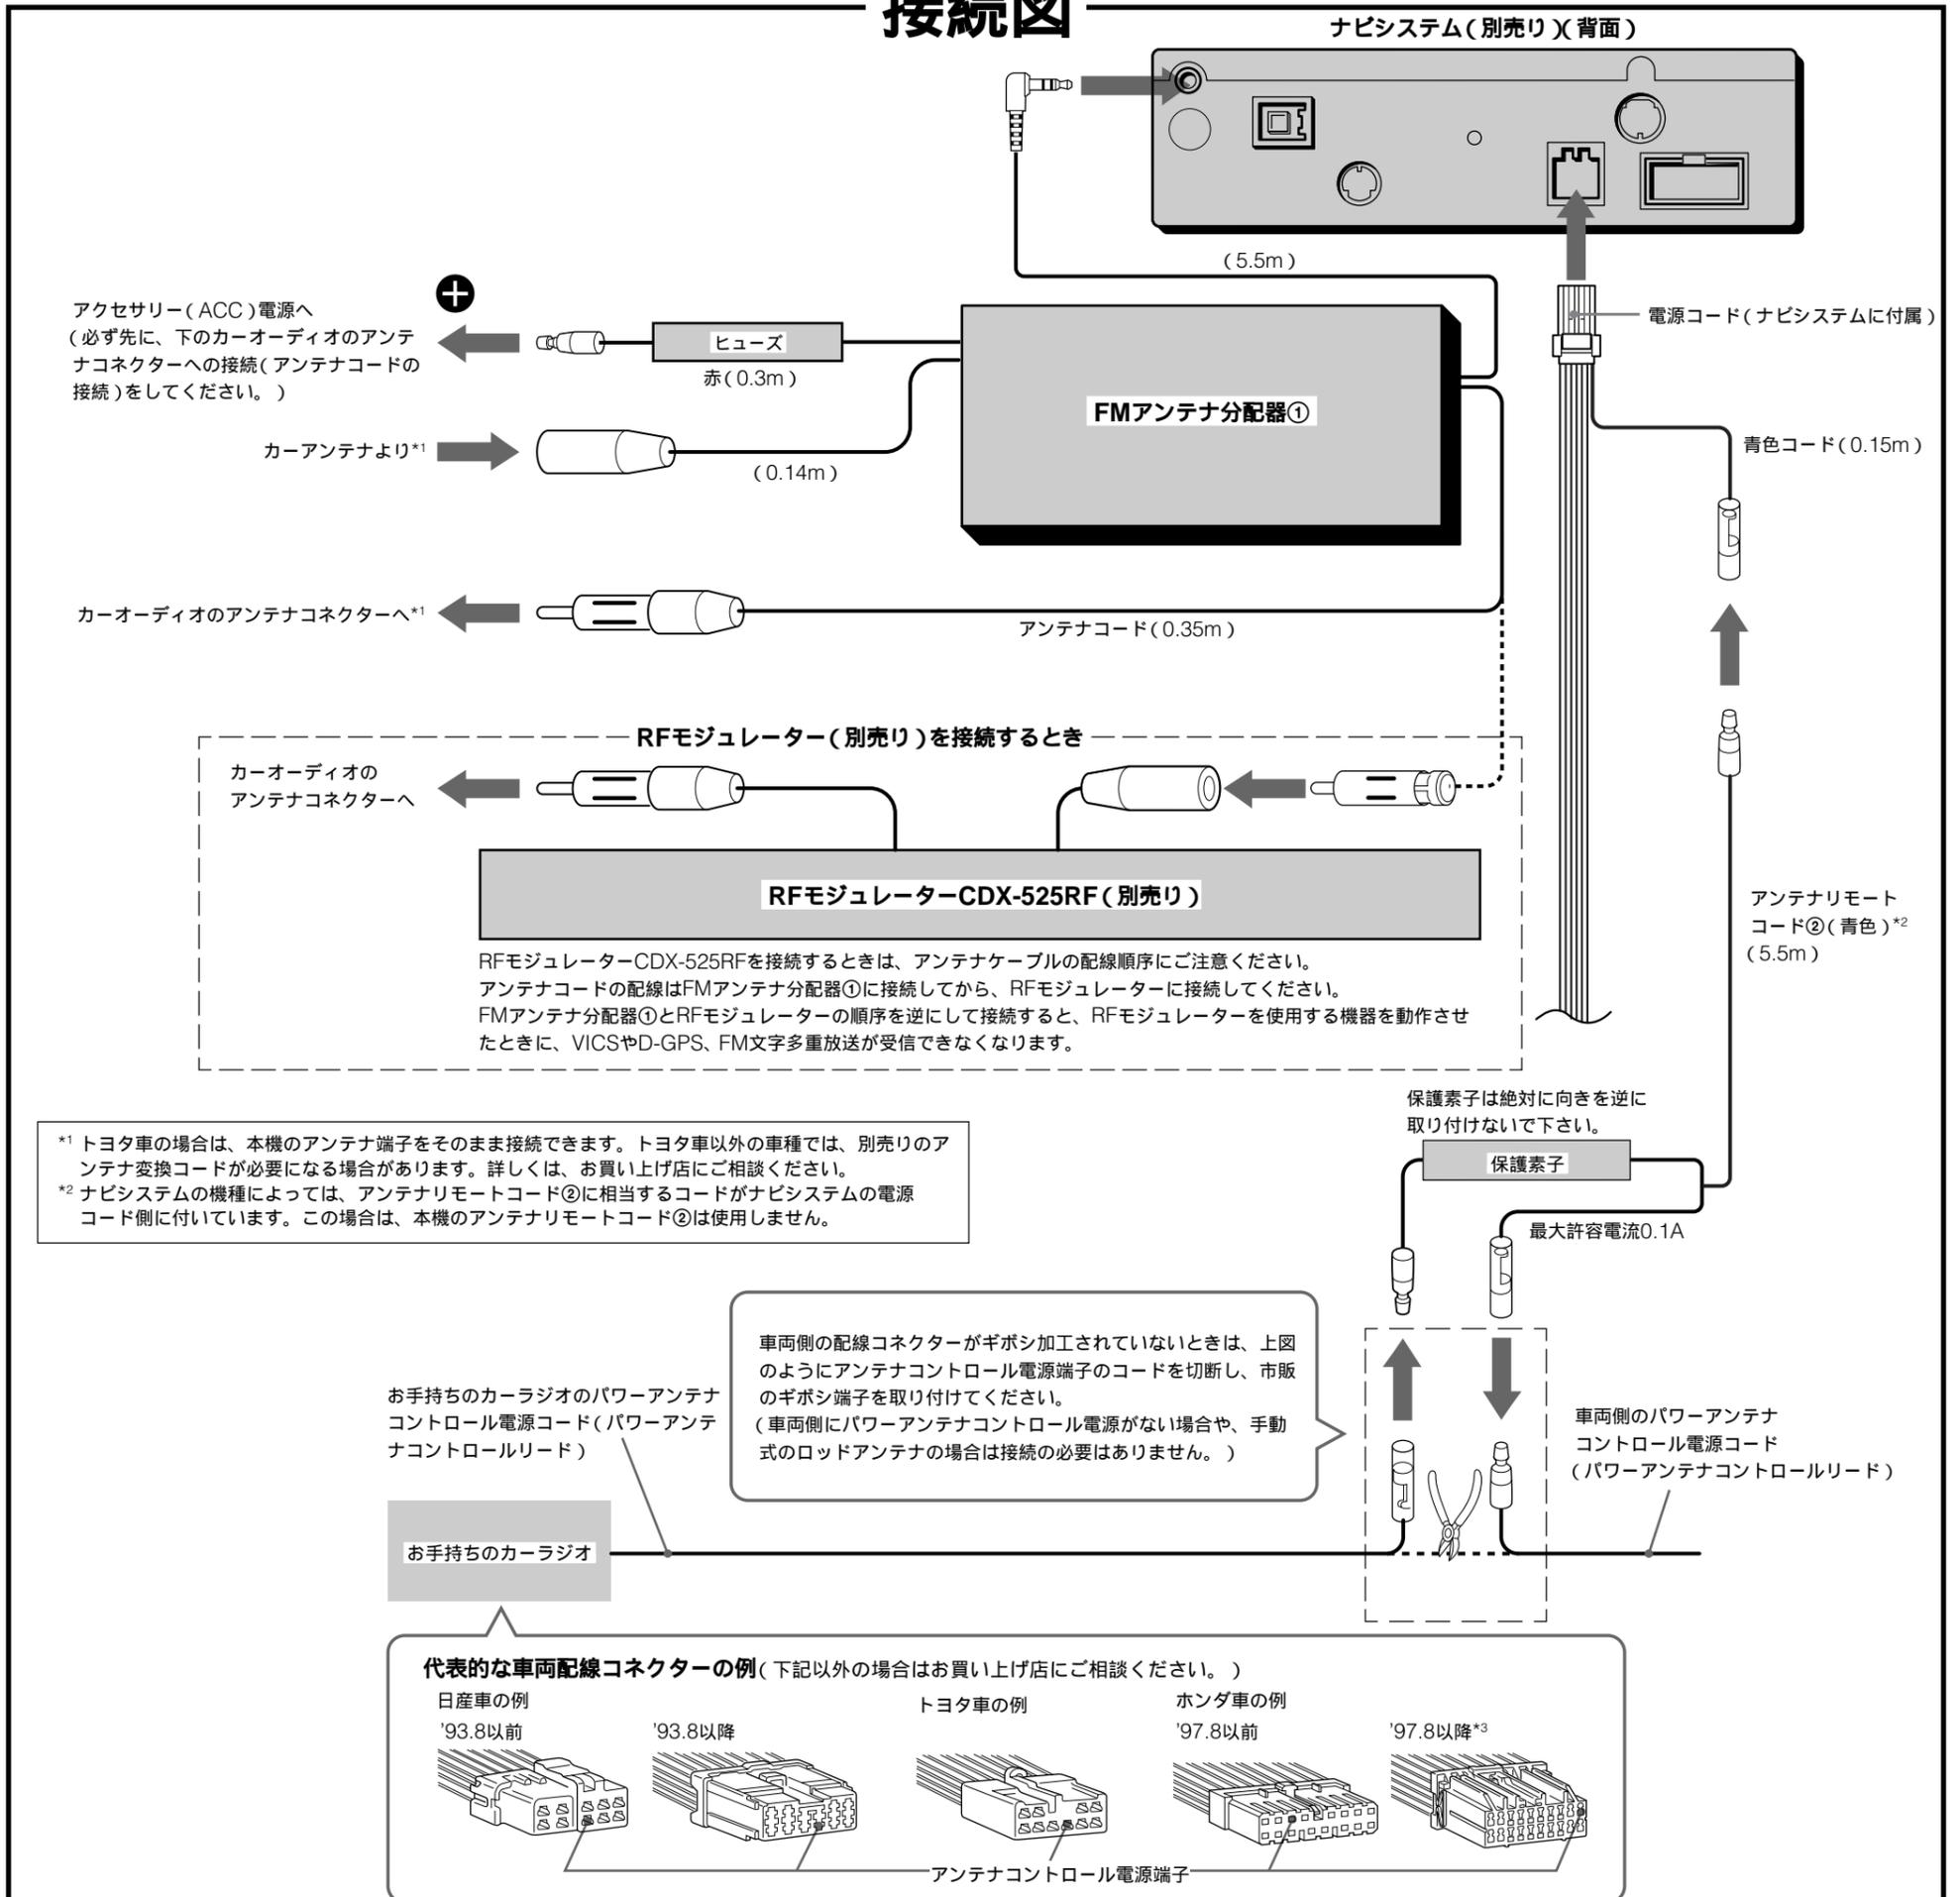

\*3 対象車種は、アコードセダン、アコードワゴン、トルネオセダン、CR-V、オデッセイ、シビックRです。(1998年1月現在)